

Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang DALI

Artikelnummer 2825405


Concord



Logistics and Industry high bay luminaire with Aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, DALI dimmable, 20500lm, 112W, 183lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 86mm (LxWxD) dimensions, 4.68kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -30...+50°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

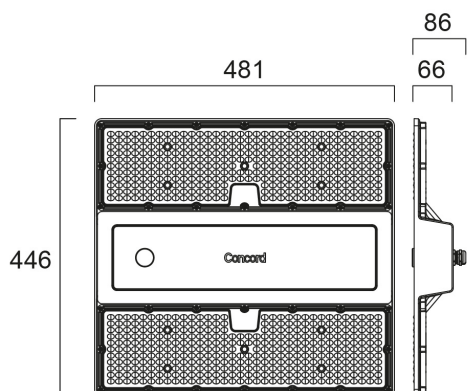

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	0.25 0.53	56.0° 28.0°	0.25 0.53	0.82 1.74	3.27 6.93	12212 5852 4224
1.0	0.55 1.06	56.0° 28.0°	0.55 1.06	1.80 3.48	7.09 13.78	3083 1378 1063
1.5	0.83 1.60	56.0° 28.0°	0.83 1.60	2.71 5.21	10.79 20.47	1279 814 496
2.0	1.10 2.13	56.0° 28.0°	1.10 2.13	3.61 6.99	14.19 27.46	733 349 241
2.5	1.38 2.66	56.0° 28.0°	1.38 2.66	4.51 8.78	17.71 34.38	488 249 166
3.0	1.65 3.19	56.0° 28.0°	1.65 3.19	5.41 10.47	21.23 41.74	336 166 114



Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang DALI

Artikelnummer 2825405

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
E-nummer FI	4327129
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	20500
Efficiëntie armatuur lm/W	183
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Asymmetrisch
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	112
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.97
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	8
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	17
Duur inschakelstroom (µs)	112
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	10
Max. Armaturen per 13A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	16
Max. Armaturen per 20A C automaat	20
Max. Armaturen per 10A B automaat	10
Max. Armaturen per 13A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	16
Max. Armaturen per 20A B automaat	20

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	105000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	91000

Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang DALI

Artikelnummer 2825405

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	481
Breedte (mm)	446
Hoogte (mm)	86
Gewicht (kg)	4.68

Verpakkingen

EAN code	5025768254057
Enkele lengte verpakking (cm)	53.5
Enkele breedte verpakking (cm)	49.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768254057
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	53.5
Breedte omdoos (cm)	49.5
Diepte omdoos (cm)	20.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50