
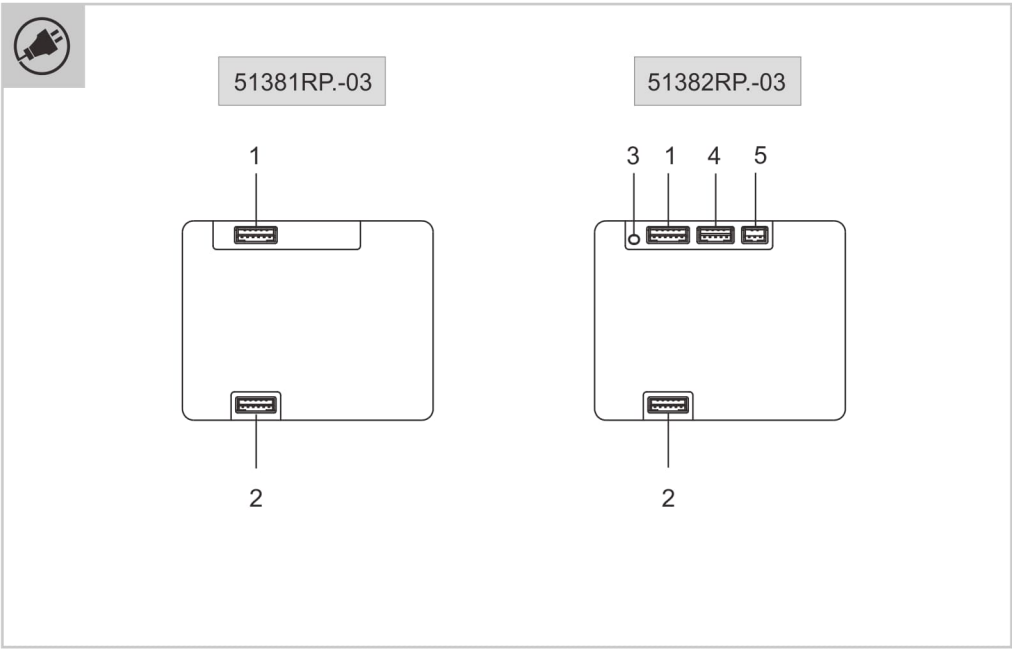


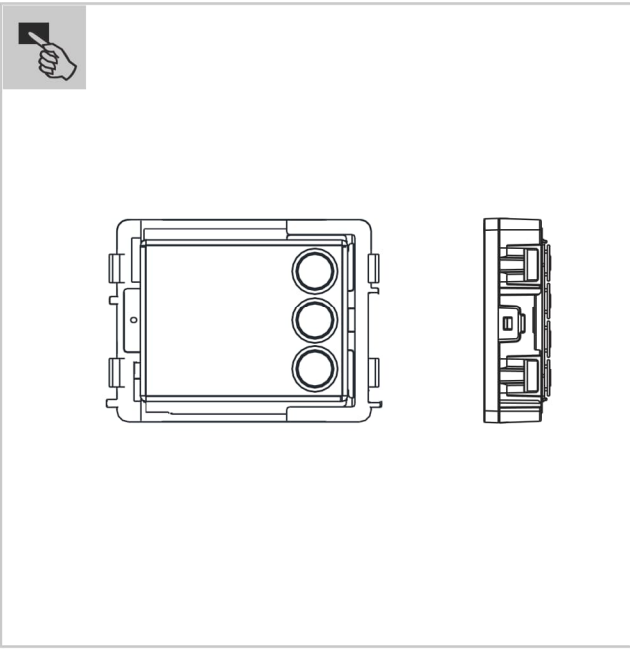

Product manual is available by scanning the QR code.

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2, D-58213 Lüdenscheid
www.BUSCH-JAEGER.de,
Tel.: +49 2351 956-1600

DE
EN
NL

2TMU200000M0071110

Deutsch

Rnd. Taster-Modul



Anbindung

1	Anschluss für vorheriges Modul
2	Anschluss für nächstes Modul
3	Programmiertaste
4	Anschluss für Update der Gerätesoftware (kann nur im Werk erfolgen)
5	² Anschluss für Wiegand-Ausgang Unterstützt 26 Bit und 34 Bit

² 51382RP

Technische Daten

Nennspannung	24 V $\overline{\text{AC}}$
Betriebsspannungsber eich	20-27 V $\overline{\text{AC}}$
¹ Nennstrom	27 V $\overline{\text{AC}}$, 10 mA 24 V $\overline{\text{AC}}$, 10 mA
² Nennstrom	27 V $\overline{\text{AC}}$, 35 mA 24 V $\overline{\text{AC}}$, 40 mA
Umgebungstemperatu r	-40 °C...+55 °C
² Frequenzbereich	13.56MHz
² Maximale Leistung	≤0 dBμA/m @ 3m

¹ 51381RP. ² 51382RP.

EU-Konformitätserklärung (vereinfacht)
Busch-Jaeger, erklärt hiermit, dass der Round pushbutton module, 51382RP, die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist durch Scannen des QR-Codes verfügbar.

English

Round pushbutton module



Connection

1	Connector for previous module
2	Connector for next module
3	Program button
4	Connector for device software update
5	² Connector for Wiegand output It supports 26 bits and 34 bits

² 51382RP

Technical data

Rating voltage	24 V $\overline{\text{AC}}$
Operating voltage range	20-27 V $\overline{\text{AC}}$
¹ Rating current	27 V $\overline{\text{AC}}$, 10 mA 24 V $\overline{\text{AC}}$, 10 mA
² Rating current	27 V $\overline{\text{AC}}$, 35 mA 24 V $\overline{\text{AC}}$, 40 mA
Operating temperature	-40 °C...+55 °C
² Frequency range	13.56MHz
² Maximum power	≤0 dBμA/m @ 3m

¹ 51381RP. ² 51382RP.

EU declaration of conformity (simplified)
Busch-Jaeger, herewith declares that Round pushbutton module, 51382RP, conform to directive 2014/53/EU.
The complete of the EU declaration of conformity is available by scanning the QR code.

Nederlands

Module met ronde impulsdrukker



Verbinding

1	Aansluiting voor vorige module
2	Aansluiting voor volgende module
3	Programmeertoets
4	Aansluiting voor de update van apparaatsoftware
5	² Aansluiting voor Wiegand-uitgang Ondersteunt 26 bit en 34 bit

² 51382.RP

Technische gegevens

Spanningswaarde	24 V $\overline{\text{AC}}$
Bedrijfsspanningsbere ik	20-27 V $\overline{\text{AC}}$
¹ Nominale stroom	27 V $\overline{\text{AC}}$, 10 mA 24 V $\overline{\text{AC}}$, 10 mA
² Nominale stroom	27 V $\overline{\text{AC}}$, 35 mA 24 V $\overline{\text{AC}}$, 40 mA
Omgevingstemperatu ur	-40 °C...+55 °C
² Frequentiebereik	13.56MHz
² Maximale kracht	≤0 dBμA/m @ 3m

¹ 51381RP. ² 51382RP.

EU-conformiteitsverklaring (vereenvoudigd)
Busch-Jaeger, verklaart hierbij dat Round pushbutton module, 51382RP, voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar door de QR-code te scannen.