

Productnaam

SpiroTrap -DN100 -Magneet -Flens

Producteigenschappen

Een stalen vuilafscheider met magneet voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5 μm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Geïntegreerde magneet voor extra bescherming en verwijdering van magnetiet
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Onderhoud vergt slechts enkele seconden
- Geen onnodige stilstand
- PN16 flensaansluiting
- Aansluitdiameters van DN 50 tot DN 300, grotere diameters op aanvraag


Artikelnummer

BE100FM

Productafbeelding



Productafmetingen

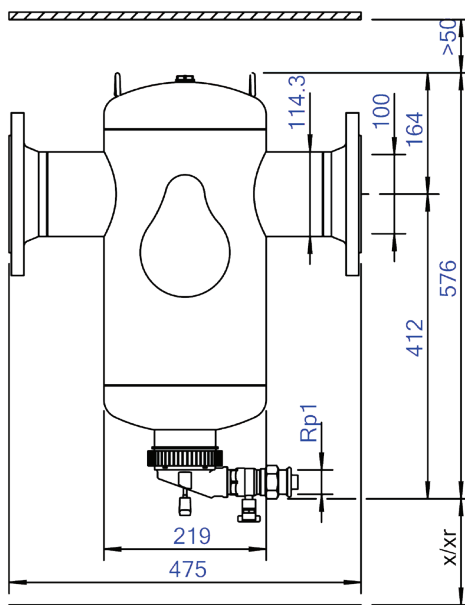

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Staal	Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Afvoerkraan	Ja	Geschikt voor solar	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	St 37 (1.0254)	Wervel werkingsprincipe	Nee
Terugspoelbaar filter	Nee	Onderdruk werkingsprincipe	Nee
Max. werkdruk	10 bar	Met demonteerbaar filter	Nee
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	244.8	Filtervolume	17 Ltr.
Variabele stromingsrichting	Ja	Magneet Werkingsprincipe	Ja
Met isolatie	Nee	Stuwing werkingsprincipe	Nee
Scheidingstype	Vuil	Met automatische ontluchting	Nee
Connectie type	Flens	Deelstroom werkingsprincipe	Nee
Model	Horizontaal	Principe volle doorstroom met bezinken	Ja
Connectie (d)	DN 100	Met automatisch bijvuloptie	Nee
Max. glycolmengsel	50 %	Met koppelingen	Ja
Geschikt voor verwarming	Ja	Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja
Geschikt voor koeling	Ja	Materiaal aansluiting	Staal
Lengte van constructie	475 mm	Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Compressieklasse	PN 10	Werking	Magneet
Oppervlakte bescherming	Gelakt	Magneetlocatie	Intern
Geschikt voor open systemen	Nee	Flens standaard	DIN

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

