


VVSK-T26M26: Pièce-T pour le départ d'un collecteur Ø26

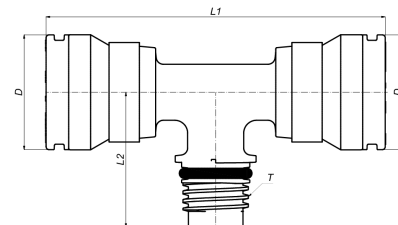

Informations commerciales

Pièce en T en matière synthétique pour collecteur (mâle), avec 2x raccord SK

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 40 mm |
| Longueur | 117 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Poids net | 0,101 kg |

Certificats

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| Matériau raccordement 1 | PVDF | Angle | 90 degré |
| Protection de surface raccordement 1 | Non traité | Diamètre extérieur du tube raccordement 1 | 26 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 1 | Non traité | Diamètre extérieur raccordement 3 | 26 millimètre |
| Matériau raccordement 2 | PVDF | Largeur de clé | 0 millimètre |
| Protection de surface raccordement 2 | Non traité | Pression de service maximale à 20 °C | 10 bar |
| Traitement de surface raccordement 2 | Non traité | Diamètre de clé universelle | 0 millimètre |
| Matériau raccordement 3 | PVDF | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Traitement de surface raccordement 3 | Non traité | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Modèle | Pièce en T | | |
| Type de flux | ✗ | | |
| Réduit | ✗ | | |
| Lié au système | ✓ | | |
| Raccordement 1 | Insert | | |
| Code contour connection 1 | Autre | | |
| Raccordement 2 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) | | |
| Code contour connexion 2 | Autre | | |
| Raccordement 3 | Insert | | |
| Connexion code contour 2 | Autre | | |
| Norme bride | Autre | | |
| Matériau d'étanchéité | EPDM | | |
| Raccord de couleur principale | Blanc | | |
| Résistant à la traction | ✗ | | |
| Classe de rigidité annulaire | Autre | | |
| Avec matériau d'étanchéité | ✓ | | |
| Avec robinet de distribution | ✗ | | |
| Avec purgeur d'air | ✗ | | |
| Avec isolation thermique | ✗ | | |
| Avec butée | ✗ | | |
| Fermé | ✗ | | |
| Essais FM | ✗ | | |
| Essais LPCB | ✗ | | |
| Label de qualité ULC | ✗ | | |
| Contrôle UL | ✗ | | |
| Certificat DIN-CERTCO | ✗ | | |
| Certifié VdS | ✗ | | |
| Avec homologation TÜV | ✗ | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✗ | | |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | ✓ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✓ | | |
| Équipements au gaz QA | ✗ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✓ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✗ | | |