# Technisch specificatieblad

## Profielrail CMS3518, sleuf 17 mm, FS, geperforeerd

## Artikelnummer: 1104373



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.

CE 17 H E30 E90

St Staal

FS sendzimir verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1104373 |
| Type | CMS3518P0300FS |
| Omschrijving 1 | Profielrail |
| Omschrijving 2 | geperf., sleufbreedte 17 mm |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 300x35x18 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 29,34 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7357 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Profielrail CMS3518, sleuf 17 mm, FS, geperforeerd

## Artikelnummer: 1104373

### Afmetingen

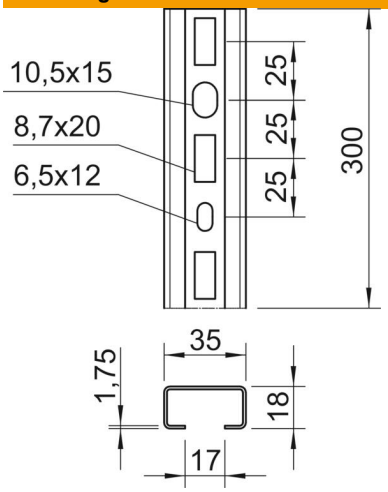


| | |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 18 mm |
| Maat L | 300 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Afbreekbaar | nee |
| Soort perforatie | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| Boorgatafstand centrisch | 25 mm |
| Functiebehoud | ja |
| Materiaaldikte | 1,75 mm |
| Met perforatie | ja |
| Met vertanding | nee |
| Profielvorm | C-profiel |
| ROHS-conform | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Sleufbreedte | 17 mm |
| Statische waarde A | 1,17 cm² |
| Statische waarde Iy | 0,52 cm⁴ |
| Statische waarde Iz | 0,53 cm⁴ |
| Statische waarde Wy | 2,33 cm³ |
| Statische waarde Wz | 1,33 cm³ |