

## Produktname

### SpiroTrap -DN150 -Flansch - Demont

## Produkteigenschaften

Ein demontierbarer Schlammabscheider in Stahl für Standard Durchfluss (1,5 m/s) in DN50 - DN300 Flansch-Ausführung

- Winzige Partikel ab 5  $\mu\text{m}$  (= 0,005 mm) werden abgeschieden und entfernt
- Die Verunreinigung kann abgelassen werden, während die Anlage läuft
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Wir empfehlen den Abscheider auf beiden Seiten mit Absperrventilen auszurüsten
- Bei starker Verschmutzung und / oder Wartung kann das Gerät zerlegt werden
- Konstant niedriger Druckverlust
- Die Wartung dauert nur wenige Sekunden
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- PN16 Flanschanschluss
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN300, größere Durchmesser auf Anfrage erhältlich


## Artikelnummer

### BF150F

## Produktbild



## Produktabmessungen

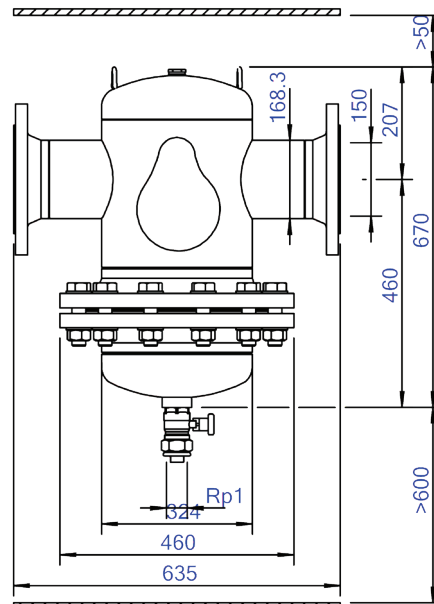

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Werkstoff des Gehäuses                    | Stahl          |
| Auslaufhahn                               | Ja             |
| Werkstoffgüte des Gehäuses                | St 37 (1.0254) |
| Filter rückspülbar                        | Nein           |
| Max. Arbeitsdruck                         | 10 bar         |
| Kvs-Wert [m <sup>3</sup> /h] bei ΔP 1 bar | 490.9          |
| Variable Strömungsrichtung                | Ja             |
| Mit Isolierung                            | Nein           |
| Separator-Typ                             | Schlamm        |
| Verbindungstyp                            | Flansch        |
| Model                                     | Horizontal     |
| Anschluss (d)                             | DN 150         |
| Max. Glykol-Mischung                      | 50 %           |
| Zum Heizen geeignet                       | Ja             |
| Geeignet zum Kühlen                       | Ja             |
| Konstruktionslänge                        | 635 mm         |
| Komprimierungsklasse                      | PN 10          |
| Oberflächenschutz                         | Lackiert       |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Geeignet für offene Systeme            | Nein    |
| Geeignet für geschlossene Systeme      | Ja      |
| Geeignet für Solar                     | Nein    |
| Whirl-Funktionsprinzip                 | Nein    |
| Funktionsprinzip Unterdruck            | Nein    |
| Mit herausnehmbarem Filter             | Ja      |
| Filtervolumen                          | 50 Ltr. |
| Magnetisches Funktionsprinzip          | Nein    |
| Funktionsprinzip Schub                 | Nein    |
| Mit automatischer Belüftung            | Nein    |
| Teilstromprinzip                       | Nein    |
| Prinzip Vollstrom mit Beruhigung       | Ja      |
| Mit automatischer Nachfüloption        | Nein    |
| Mit Kupplungen                         | Ja      |
| Reinigung während des Betriebs möglich | Ja      |
| Werkstoff des Anschlusses              | Stahl   |
| Einlass- / Auslassversatzabstand       | 0 mm    |
| Flansch Standard                       | DIN     |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

