Technisch specificatieblad

Profielrail CL2510, sleuf 11 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1108123



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw. geperforeerd, niet afbreekbaar.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1108123
Type	CL2510P2000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x25x10
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	36,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,9293 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Profielrail CL2510, sleuf 11 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1108123

Afmetingen

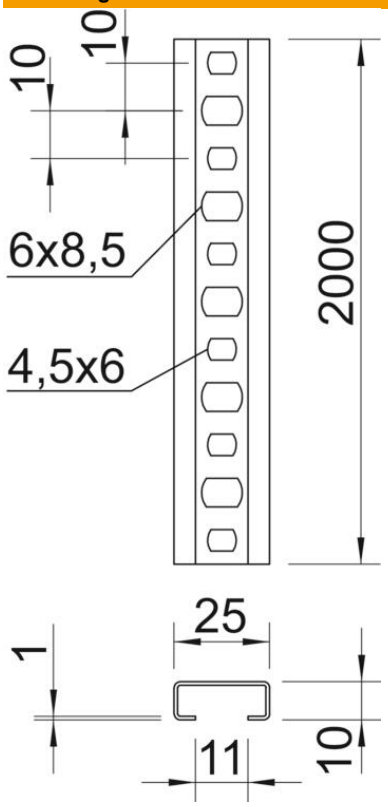

Lengte	2.000 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	10 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	10 mm
Bundel	50 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	1 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,44 cm²
Statische waarde Iy	0,06 cm⁴
Statische waarde Iz	0,44 cm⁴
Statische waarde Wy	0,12 cm³
Statische waarde Wz	0,35 cm³