

Sylvania Granit IP65 D4i 33000lm 840 WB Z18

Artikelnummer 0039152

SYLVANIA


PROTM



Interior LED Highbay, comes complete with 1500mm flying lead, hook for hanging and 1200mm chain with carabiners, Traffic black (RAL9017) aluminium housing with PC lens, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, D4i driver included, 33000lm, 165W, 200lm/W, Symmetrical Wide beam (85°), 105.000hrs L80B50 lifespan, 370 x 182mm (D x H) dimensions, 2.55kg weight, operating temperature range from -30 to +50°C, Zhagabook 18 socket in the center.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

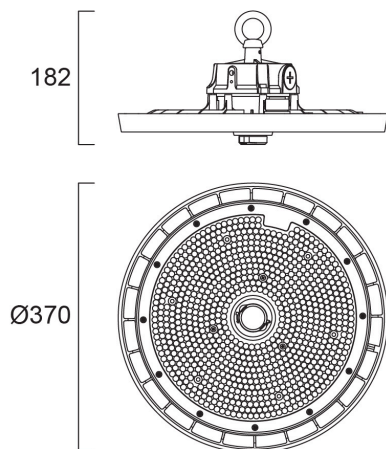

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]
0.5	0.85	85°	85°	85°
1.0	1.70	85°	85°	85°
1.5	2.54	85°	85°	85°
2.0	3.39	85°	85°	85°
2.5	4.24	85°	85°	85°
3.0	5.09	85°	85°	85°



Sylvania Granit IP65 D4i 33000lm 840 WB Z18

Artikelnummer 0039152



Algemene gegevens

Productnaam	Sylvania Granit IP65 D4i 33000lm 840 WB Z18
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
E-nummer FI	4357204
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	33000
Efficiëntie armatuur lm/W	200
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	85
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	1200

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	165
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	D4i
Inschakelstroom (A)	100
Duur inschakelstroom (µs)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	8
Max. Armaturen per 13A C automaat	10
Max. Armaturen per 16A C automaat	13
Max. Armaturen per 20A C automaat	16
Max. Armaturen per 10A B automaat	5
Max. Armaturen per 13A B automaat	6
Max. Armaturen per 16A B automaat	8
Max. Armaturen per 20A B automaat	10
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	105000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	91000

Sylvania Granit IP65 D4i 33000lm 840 WB Z18

Artikelnummer 0039152



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9017 - Traffic black
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Mat
Hoogte (mm)	182
Nominale diameter product (mm)	370
Gewicht (kg)	2.55

Verpakkingen

EAN code	5410288391526
Enkele lengte verpakking (cm)	42.0
Enkele breedte verpakking (cm)	40.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	16.0
DUN14 (inner)	05410288391526
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	42.0
Breedte omdoos (cm)	40.1
Diepte omdoos (cm)	16.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50