

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet S3D - Kast - Deur - Montageplaat - 500x500x250mm - IP66 / IK10 - RAL7035

NSYS3D5525P

EAN Code: 3606480159350

Prijs: 165,10 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|--|
| range | PanelSeT |
| product name | PaneelSeT S3D |
| Applicatie | Multifunctioneel |
| Categorie | Compacte kast |
| nominale hoogte kast | 500 mm |
| nominale breedte kast | 500 mm |
| nominale diepte kast | 250 mm |
| deurtype | Vol |
| beschrijving montageplaat | Gewoon |
| type wartelplaat | Norm |
| type toebehoren installatie | Wandmontage |
| apparatsamenstelling | 1 behuizing 1 montageplaat 1 deur met slot 1 kabelwartelplaat |

Complementair

| | |
|---------------------------------|--|
| samenstelling lichaam | Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte |
| aantal deuren | Voor kant: 1 deur(en) |
| deuropening | Omkeerbaar (120 °) |
| type slot | 3 mm dubbelbaard slot |
| toegankelijkheid voor bediening | Voor kant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren Kabelwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement |
| materiaal | Behuizing: staal Montageplaat: gegalvaniseerd staal |
| oppervlakte afwerking | Behuizing: epoxy-polyester poeder |
| kleur | Behuizing: grijs (RAL 7035) |
| standards | IEC 62208 UL CUL |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| product certifications | UL cUL BV GL DNV |
|-------------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------|-------|
| net weight | 15 kg |
|-------------------|-------|

Omgeving

| | |
|-------------------------------|------------|
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 4X/13 |
|-------------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| IK beschermingsgraad | IK10 conform aan IEC 62262 |
|-----------------------------|----------------------------|

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP66 conform aan IEC 60529 |
|-----------------------------|----------------------------|

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|-------------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Package 1 Height | 30,000 cm |
|-------------------------|-----------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Package 1 Width | 51,500 cm |
|------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Package 1 Length | 52,000 cm |
|-------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Package 1 Weight | 13,672 kg |
|-------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 2 | P12 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Number of Units in Package 2 | 18 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|------------|
| Package 2 Height | 170,000 cm |
|-------------------------|------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Package 2 Width | 80,000 cm |
|------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Package 2 Length | 120,000 cm |
|-------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Package 2 Weight | 260,000 kg |
|-------------------------|------------|

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-------------|
| Coverage | Kernproduct |
|-----------------|-------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 129

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Technical Illustration

Dimensions

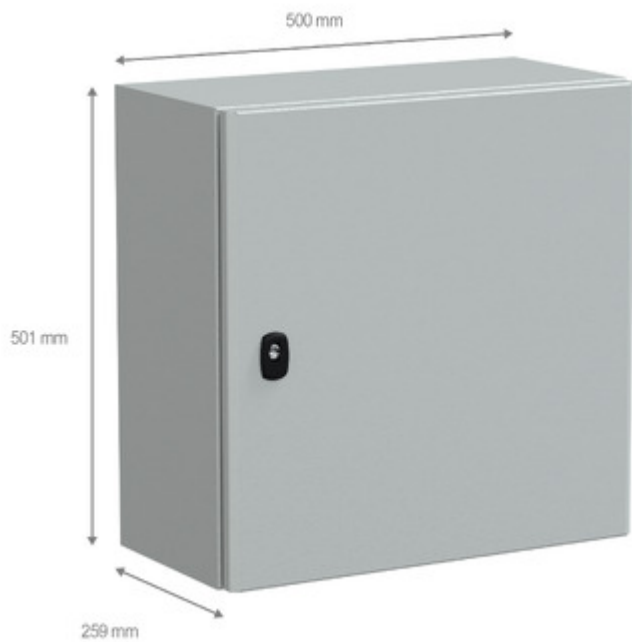

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Reusable eco-friendly packaging