

# Productinformatieblad

Specificaties



## Industriële doos - 200x300x80mm - IP66 - IK10 - RVS

NSYSBX20308

EAN Code: 3606481715203

**Prijs: 273,50 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PanelSeT SBX
device applicatie	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
device short name	SBX
enclosure type	Doos in volle uitvoering
nominale hoogte kast	200 mm
nominale breedte kast	300 mm
nominale diepte kast	80 mm
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparatsamenstelling	4 schroef afdekking 1 afdekplaat 1 behuizing
samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast
type frontplaat	Volle deur
bevestiging deksel	Metalen schroef halve slag
type slot	Borgschroef PZ2 buiten verzegelde zone
verwijderbare delen	Kap via borgschroeven

### Complementair

materiaal	Roestvrij staal 304L
oppervlakte afwerking	Scotch-Brite® geborsteld
standards	IEC 62208 UL CUL
product certifications	BV BVM UL
IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262
ambient air temperature for storage	-35...60 °C
Bedrijfstemperatuur	-35...80 °C
gewicht product	2,2 kg

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,500 cm
verpakking 1 breedte	21,500 cm
verpakking 1 lengte	31,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,304 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	112
verpakking 2 hoogte	120,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	269,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	34 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	24 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again


#### Hervpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

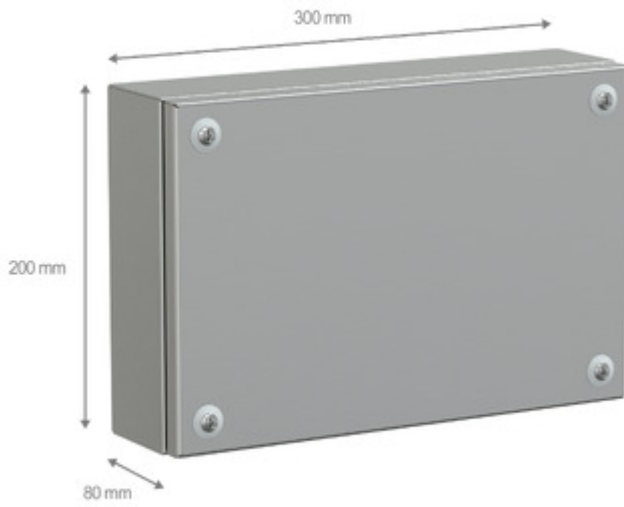

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

The illustration features a central image of the NSYSBX20308 terminal block, which is a rectangular metal enclosure with a hinged door and a flat base. A green-handled screwdriver is placed on the base. Surrounding the product are six circular icons, each with a white background and a green border, containing a specific symbol. The text for each icon is as follows:

- High resistance to corrosion:** Represented by an icon of a metal block with a shield and a lightning bolt.
- Earthing studs included:** Represented by an icon of a lightning bolt striking a ground symbol.
- Adaptable:** Represented by an icon of two interlocking gears.
- Built to last:** Represented by an icon with the word "ECO" inside a circle.
- Easy & versatile installation:** Represented by an icon of a screwdriver.
- Easy & quick assembly:** Represented by an icon of a clock face with a lightning bolt.

Image of product in real life situation

