

Productinformatieblad

Specificaties



Industriële doos - 200x200x80mm - IP66 - IK10 - RVS

NSYSBX20208

EAN Code: 3606481715180

Prijs: 229,30 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------|--|
| range | PanelSeT |
| productnaam | PanelSeT SBX |
| device applicatie | Multifunctioneel |
| Categorie | Industriële doos |
| device short name | SBX |
| enclosure type | Doos in volle uitvoering |
| nominale hoogte kast | 200 mm |
| nominale breedte kast | 200 mm |
| nominale diepte kast | 80 mm |
| montage behuizing | Gemonteerd op wand |
| apparatsamenstelling | 4 schroef afdekking 1 afdekplaat 1 behuizing |
| samenstelling lichaam | Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast |
| type frontplaat | Volle deur |
| bevestiging deksel | Metalen schroef halve slag |
| type slot | Borgschroef PZ2 buiten verzegelde zone |
| verwijderbare delen | Kap via borgschroeven |

Complementair

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| materiaal | Roestvrij staal 304L |
| oppervlakte afwerking | Scotch-Brite® geborsteld |
| standards | IEC 62208 UL CUL |
| product certifications | BV BVM UL |
| IP beschermingsgraad | IP66 In overeenstemming met IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK10 In overeenstemming met IEC 62262 |
| ambient air temperature for storage | -35...60 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -35...80 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|------------|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 10,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 21,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 21,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 1,740 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | P12 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 38 |
| verpakking 2 hoogte | 35,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 80,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 78,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|------------------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|------------------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 26 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 18 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 3 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 5 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |
| PVC-vrij | Ja |
| Siliconenvrij | Ja |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|


Use Again

Hervpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 98 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |

Technical Illustration

Dimensions

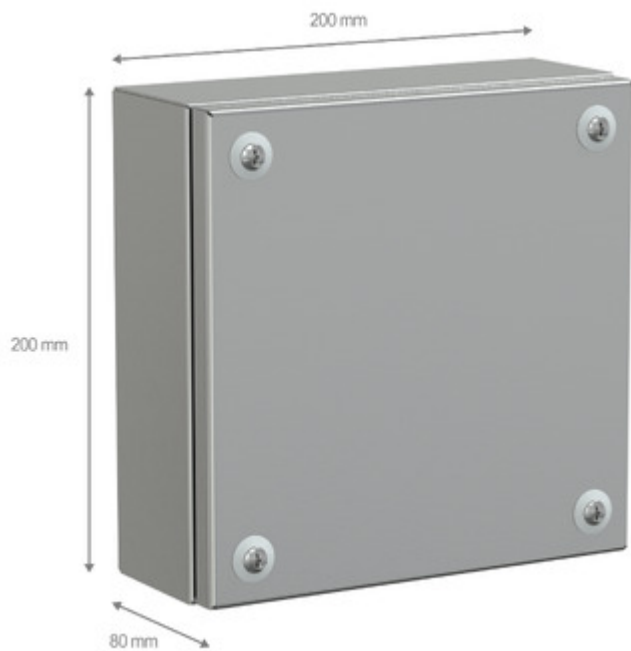

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The illustration features a central image of a metal electrical enclosure with its door open, revealing internal components. A screwdriver is placed on the enclosure's base plate. Surrounding this central image are six circular icons, each with a text label describing a product benefit:

- High resistance to corrosion:** Represented by an icon of a metal block with a shield and a lightning bolt.
- Earthing studs included:** Represented by an icon of a lightning bolt striking a ground symbol.
- Adaptable:** Represented by an icon of two interlocking gears.
- Built to last:** Represented by an icon with the word "ECO" inside a circle.
- Easy & versatile installation:** Represented by an icon of a screwdriver.
- Easy & quick assembly:** Represented by an icon of a clock face with a lightning bolt.

Image of product in real life situation

