

Productnaam

SpiroVent -DN100 -Flens -HiFlow

Producteigenschappen

Een stalen (microbellen) luchtafscheider voor een hoge doorvoersnelheid (3 m/s) met een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Verwijdert effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar voor systemen met een hoog debiet (3 m/s)
- Verwijdert ingesloten lucht wanneer hij op de juiste plek wordt geïnstalleerd
- Handmatig ontluichten niet langer nodig
- Toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Geen onnodige stilstand
- PN16 flensaansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 tot DN300, grotere diameters op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie


Artikelnummer

HA100F

Productafbeelding



Productafmetingen

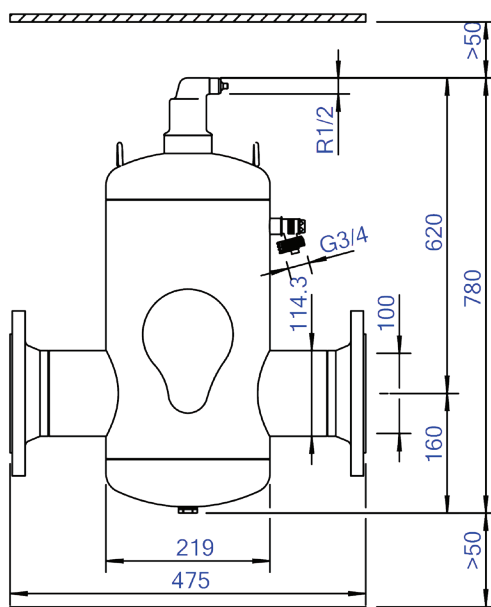

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Staal	Lengte van constructie	475 mm
Afvoerkraan	Nee	Compressieklasse	PN 10
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	St 37 (1.0254)	Oppervlakte bescherming	Gelakt
Terugspoelbaar filter	Nee	Geschikt voor open systemen	Nee
Max. werkdruk	10 bar	Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	244.8	Geschikt voor solar	Nee
Variabele stromingsrichting	Ja	Met demonteerbaar filter	Nee
Met isolatie	Nee	Filtervolume	25 Ltr.
Scheidingstype	Lucht	Magneet Werkingsprincipe	Nee
Connectie type	Flens	Met automatische ontluchting	Ja
Model	Horizontaal	Met automatisch bijvuloptie	Nee
Connectie (d)	DN 100	Met koppelingen	Nee
Max. glycolmengsel	50 %	Materiaal aansluiting	Staal
Geschikt voor verwarming	Ja	Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Geschikt voor koeling	Ja	Flens standaard	DIN

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

