

# Produktdatenblatt Spirotech

## Produktname

**EMCK Solo 200L max 5,6bar**

## Artikelnummer

**EMCK-S200-5.6**

## Produkteigenschaften


Die MultiControl Kompakt SOLO ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät mit 1 Pumpe (1x 100 %) und einem Überströmventil. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- enthält 1 Pumpe (1x 100%)
- enthält 1 Überlaufventil (1x 100%)
- Betriebsdruckbereich bis 8,1 bar
- Kommt mit 5 möglichen Behältervolumina: 75, 125, 200, 300 oder 500 Liter.
- Zwei weitere Gefäße können hinzugefügt werden.
- Maximales Expansionsvolumen: 75 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bar

## Produktbild



## Produktabmessungen

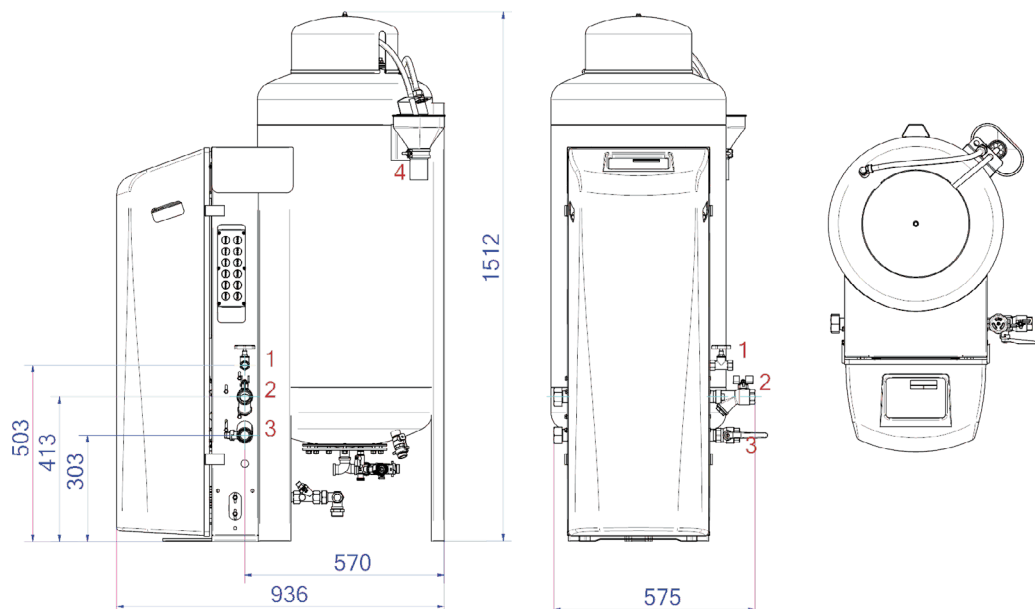

1. Nachfüllanschluss

Rp1/2

2. Ausdehnungsüberlaufleitung

Rp1

3. Ausdehnungsdruckleitung

Rp1

4. Entleerungstrichter Tanksicherheitsventil

DN50 Geberit

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Höhe                      | 1515 mm                    |
| Inhalt                    | 200 Ltr.                   |
| Durchmesser               | 500 mm                     |
| Max. Arbeitsdruck         | 5.6 bar                    |
| Verbindungstyp            | sonstige                   |
| Leistungsaufnahme         | 0.6 kW                     |
| Koppelbar                 | Ja                         |
| Elektrischer Anschluss    | Anschlusskabel mit Stecker |
| Funktion Master/Slave     | Nein                       |
| Mit Druckausdehnungsgefäß | Ja                         |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Digitale Steuerungseinheit                | Ja          |
| Doppelte Pumpe                            | Nein        |
| Mit austauschbarer Membran                | Ja          |
| Kompressor im Sockel                      | Nein        |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss      | 1 Zoll (25) |
| Max. Flüssigkeitstemp.                    | 70 °C       |
| Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss | 33.7 mm     |
| Platzierung horizontal                    | Nein        |
| Anschlussspannung                         | 230 V       |
| Komprimierungsklasse                      | PN 10       |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

