

## Produktname

## SpiroCombi -DN65 -Flansch -Demont

## Produkteigenschaften

Ein demontierbarer Luft- und Schlammabscheider in Stahl für Standard Durchfluss (1,5 m/s) in DN50 - DN300 Flansch-Ausführung

- Entfernt effektiv zirkulierende Luft und Mikrobläschen
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Sehr kleine Partikel ab  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0,005\text{ mm}$ ) werden abgetrennt und entfernt
- Die Verunreinigung kann abgelassen werden, während die Anlage läuft
- Wir empfehlen den Abscheider auf beiden Seiten mit Absperrventilen auszurüsten
- Bei starker Verschmutzung und / oder Wartung kann das Gerät zerlegt werden
- Konstant niedriger Druckverlust
- PN16 Flanschanschluss
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN300, größere Durchmesser auf Anfrage erhältlich
- Außergewöhnliche Garantie


## Artikelnummer

## BD065F

## Produktbild



## Produktabmessungen

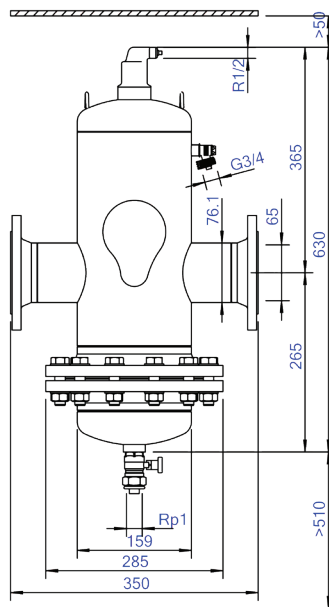

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Werkstoff des Gehäuses       | Stahl          |
| Auslaufhahn                  | Ja             |
| Werkstoffgüte des Gehäuses   | St 37 (1.0254) |
| Filter rückspülbar           | Nein           |
| Max. Arbeitsdruck            | 10 bar         |
| Kvs-Wert [m³/h] bei ΔP 1 bar | 116.1          |
| Variable Strömungsrichtung   | Ja             |
| Mit Isolierung               | Nein           |
| Separator-Typ                | Luft/Schlamm   |
| Verbindungstyp               | Flansch        |
| Model                        | Horizontal     |
| Anschluss (d)                | DN 65          |
| Max. Glykol-Mischung         | 50 %           |
| Zum Heizen geeignet          | Ja             |
| Geeignet zum Kühlen          | Ja             |
| Konstruktionslänge           | 350 mm         |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Komprimierungsklasse                   | PN 10    |
| Oberflächenschutz                      | Lackiert |
| Geeignet für offene Systeme            | Nein     |
| Geeignet für geschlossene Systeme      | Ja       |
| Geeignet für Solar                     | Nein     |
| Mit herausnehmbarem Filter             | Ja       |
| Filtervolumen                          | 7 Ltr.   |
| Magnetisches Funktionsprinzip          | Nein     |
| Mit automatischer Belüftung            | Ja       |
| Mit automatischer Nachfülloption       | Nein     |
| Mit Kupplungen                         | Nein     |
| Reinigung während des Betriebs möglich | Ja       |
| Werkstoff des Anschlusses              | Stahl    |
| Einlass- / Auslassversatzabstand       | 0 mm     |
| Flansch Standard                       | DIN      |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

