

theMova S360-100 FLAT DE WH

Artikelnr.: 1030540

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Funcatiebeschrijving

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (64 m²)
- 1 kanaal licht
- Daglichtsensormodus voor de lichtsterkteafhankelijke regeling van de verlichting, omschakelbaar met de app
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en LED's
- Lichtsterkteschakelwaarde (preset 300 lx) instelbaar, inleerfunctie, met gebruikersafstandsbediening
- Inschakelvertraging en nalooptijd (preset 10 min) instelbaar met gebruikersafstandsbediening
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030540

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

4-2-2026
Pagina 1 van 4


theMova S360-100 FLAT DE WH

Artikelnr.: 1030540

Technische specificaties

theMova S360-100 FLAT DE WH		theMova S360-100 FLAT DE WH	
Bedrijfsspanning	230 V AC	Gloeï-/halogeenlampbelasting	2300 W
Frequentie	50 Hz	Compact-/tl-lampen	1150 VA (cos ϕ = 0,5)
Montagehoogte	2 - 4 m	Inschakelstroom	max. 400 A / 200 μ s
Soort montage	Plafondinbouw, Binnen, Inbouw	LED < 2 W	25 W
Kleur	Wit	LED 2-8 W	250 W
Schakeluitgang	Licht	LED > 8 W	250 W
Eigen verbruik	~0,5 W	Type aansluiting	Steekklemmen
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting	Detectiebereik	50 m ² (ϕ 8 m 360°)
Instelbereik lichtsterkte	30 - 3000 lx	Detectiehoek	360°
Nalooptijd licht	10 s - 60 min	Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Soort contact licht	Relais 230 V/10 A μ -contact	Impactweerstand	IK04
Lampsoorten	Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs	Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

Aansluitschema's

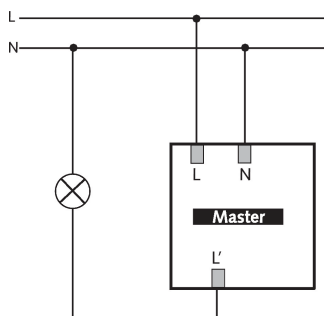

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030540

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


4-2-2026
Pagina 2 van 4

theMova S360-100 FLAT DE WH


Artikelnr.: 1030540

theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

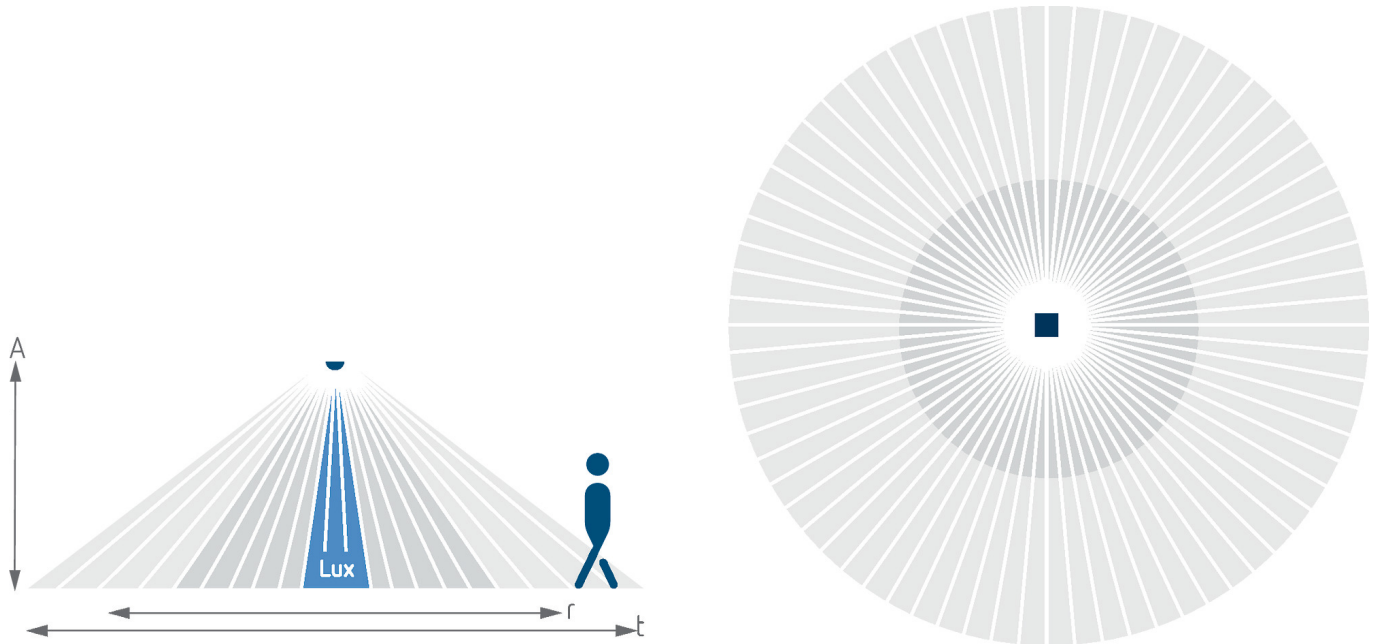

Maattekeningen

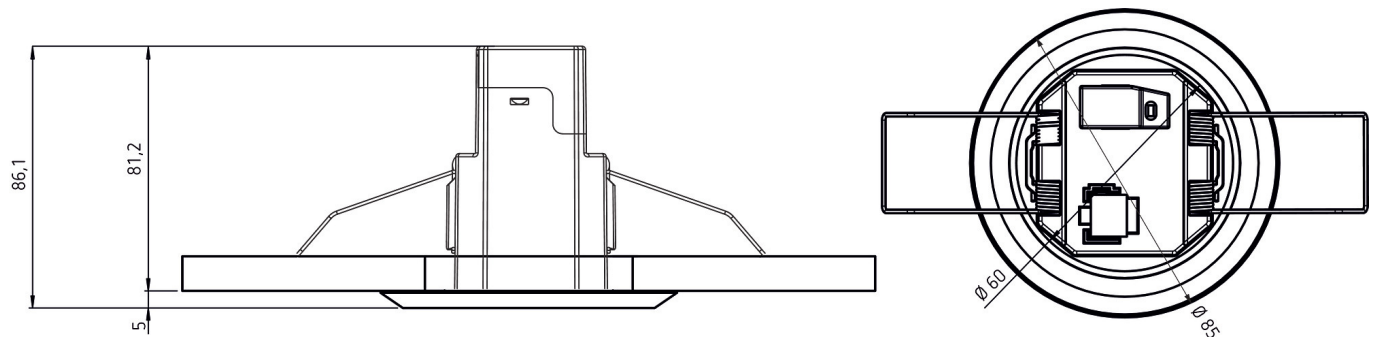

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Cover FLAT 85 GR
Artikelnr.: 9070597



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030540

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

theMova S360-100 FLAT DE WH

Artikelnr.: 1030540

theben

Accessoires


Cover FLAT 85 BK

Artikelnr.: 9070853



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030540

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

4-2-2026
Pagina 4 van 4