



## Modicon Networking - Unmanaged switch - 6 TX - 2 FX poorten glasvezel Single mode

MCSESU083F2CS0

EAN Code: 3606481029577

Prijs: 517,40 EUR

### Hoofd

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product                       | Modicon Networking                                                                   |
| product or component type              | Ethernet TCP/IP unmanaged switch                                                     |
| protocol communicatiepoort             | Ethernet TCP/IP                                                                      |
| Ethernet-poort                         | 10/100BASE-TX - 6 poort(en) koperen kabel<br>100BASE-FX - 2 poort(en) optische vezel |
| maximal aantal schakelingen in cascade | Onbeperkt                                                                            |

### Complementair

|                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geïntegreerd aansluitingstype          | Afgeschermd RJ45 koperen kabel<br>SC-duplex optische vezel                                                                               |
| supportmedium transmissie              | Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel<br>Monomodus optische vezel voor optische vezel                                |
| Maximale kabelafstand tussen apparaten | 100 m koperen kabel                                                                                                                      |
| lengte optische vezel                  | 32,5 km 9/125 µm                                                                                                                         |
| demping                                | 0...16 dB (9/125 µm)                                                                                                                     |
| [Us] rated supply voltage              | 12...24 V                                                                                                                                |
| voedingsspanningsgrenzen               | 9,6...32 V DC SELV                                                                                                                       |
| stroomverbruik in W                    | 3,8 W                                                                                                                                    |
| elektrische aansluiting                | Verwijderbare connector 3-wegs voeding                                                                                                   |
| mounting support                       | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                                                                              |
| markering                              | CE<br>UL<br>RCM                                                                                                                          |
| lokale signalering                     | 1 LED (groen) for voeding<br>1 led per kanaal (geel) for datasnelheid (ETH LINK)<br>1 tweekleurige led (groen/geel) for verbindingstatus |
| Ethernet bekabelingssysteem            | TF-schakelaars                                                                                                                           |
| width                                  | 45 mm                                                                                                                                    |
| height                                 | 110 mm                                                                                                                                   |
| depth                                  | 88 mm                                                                                                                                    |
| net weight                             | 0,235 kg                                                                                                                                 |

### Omgeving

|                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ambient air temperature for operation                                                                                                                                                   | 0...60 °C |
| De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs |           |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| relatieve vochtigheid | 10...95 % niet-condenserend                                                            |
| IP-beschermingsgraad  | IP30                                                                                   |
| richtlijnen           | 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn<br>2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit |
| standards             | UL 61010-2-201<br>EN/IEC 61131-2                                                       |
| productcertificaten   | CE<br>UL<br>RCM<br>EAC<br>UKCA                                                         |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,500 cm  |
| Package 1 Width              | 16,500 cm |
| Package 1 Length             | 24,000 cm |
| Package 1 Weight             | 378,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 8         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 3,530 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

Dimensions Drawings

Dimensions

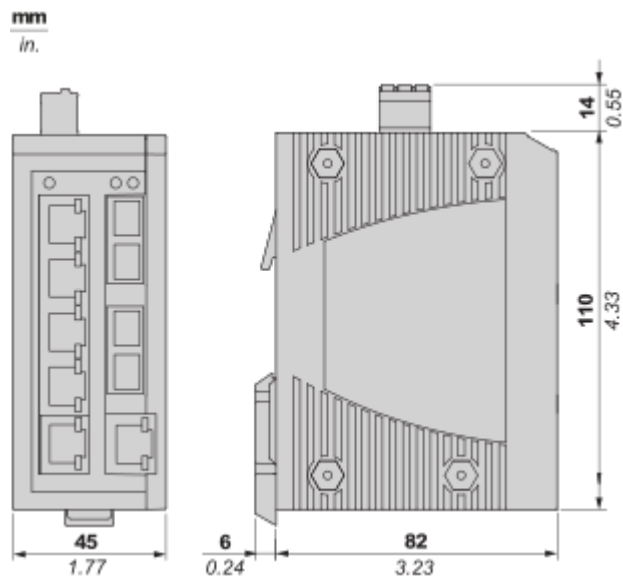


Image of product / Alternate images

Alternative

---





