

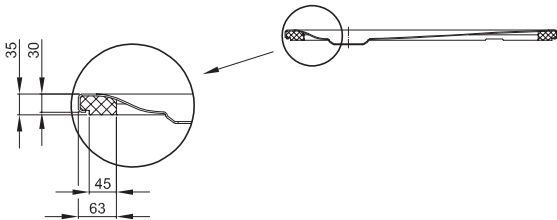


BetteFloor Side met Minimum-Douchebakdrager

900 mm - 1200 mm



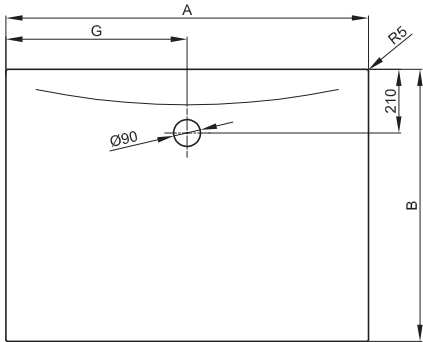

Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).

Leveringsomvang

Douchevloer met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.

Design: Tesseraux + Partner



Alleen 17dB(A)
geluidsbelasting
DIN 4109
VDI 4100*2

*2 algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport.

inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B573-	50 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm


Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	G
3381 T1	900 × 900	900	900	450
3388 T1	1000 × 800	1000	800	500
3385 T1	1000 × 900	1000	900	500
3382 T1	1000 × 1000	1000	1000	500
3374 T1	1100 × 800	1100	800	550
3396 T1	1100 × 900	1100	900	550
3387 T1	1200 × 800	1200	800	600
3380 T1	1200 × 900	1200	900	600
3383 T1	1200 × 1000	1200	1000	600
3391 T1	1200 × 1200	1200	1200	600

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.

BetteFloor Side met Minimum-Douchebakdrager
1300 mm - 1500 mm

BETTE

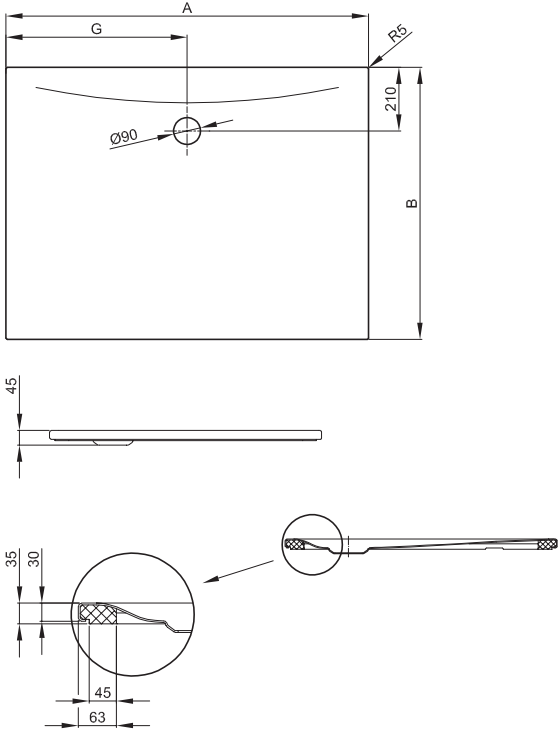

Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).

De afmetingen 1400 x 1200 mm, 1500 x 1200 mm zijn niet met BetteOpstaande Randen leverbaar

Leveringsomvang

Douchevloer met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.

Design: Tesseraux + Partner

Alleen 17dB(A)
geluidsbelasting
DIN 4109
VDI 4100*2

*2 algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport.

inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B573-	50 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm

Afmeting


Bestelnr.	Maat in mm	A	B	G
3398 T1	1300 x 900	1300	900	650
3399 T1	1300 x 1000	1300	1000	650
3379 T1	1400 x 800	1400	800	700
3384 T1	1400 x 900	1400	900	700
3386 T1	1400 x 1000	1400	1000	700
3394 T1	1400 x 1200	1400	1200	700
3393 T1	1500 x 900	1500	900	750
3389 T1	1500 x 1000	1500	1000	750
3395 T1	1500 x 1200	1500	1200	750

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.

BetteFloor Side met Minimum-Douchebakdrager

1600 mm - 1800 mm

BETTE

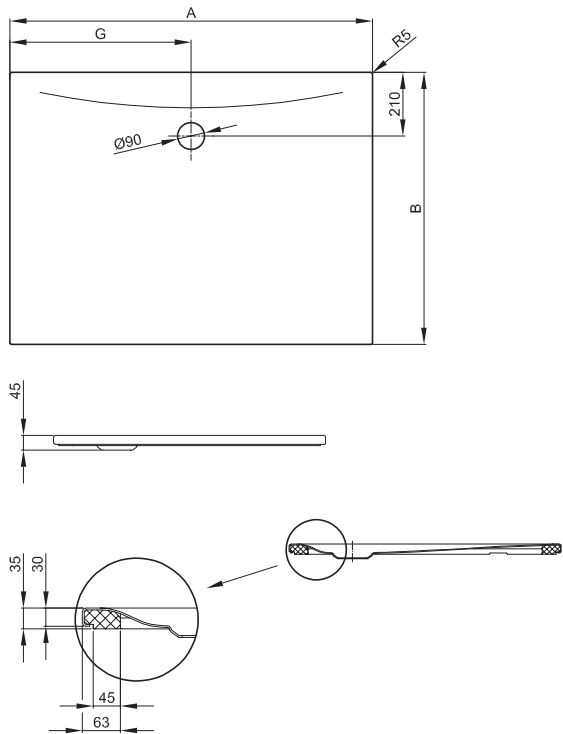

Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).

De afmetingen 1600 x 1200 mm, 1800 x 900 mm, 1800 x 1000 mm zijn niet met BetteOpstaande Randen leverbaar.

Leveringsomvang

Douchevloer met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.

Design: Tesseraux + Partner

Alleen 17dB(A)
geluidsbelasting
DIN 4109
VDI 4100*2

*2 algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport.

inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B573-	50 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	G
3375 T1	1600 x 800	1600	800	800
3390 T1	1600 x 900	1600	900	800
3397 T1	1600 x 1000	1600	1000	800
3392 T1	1600 x 1200	1600	1200	800
3376 T1	1700 x 900	1700	900	850
3377 T1	1800 x 900	1800	900	900
3378 T1	1800 x 1000	1800	1000	900

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.