

28 528 782



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Antikalk-System
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Schwarz matt	28 528 782-33
	Chrom	28 528 782-00
	Platin gebürstet	28 528 782-06
	Platin	28 528 782-08
	Dark Chrome	28 528 782-19
	Light Gold gebürstet	28 528 782-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 528 782-28
	Bronze gebürstet	28 528 782-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 528 782-46
	Champagne (22kt Gold)	28 528 782-47
	Chrom gebürstet	28 528 782-93
	Dark Platinum gebürstet	28 528 782-99

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm


•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90




28 528 782

mm [inches]



Durchflussdiagramm

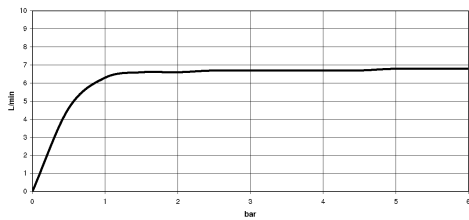

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC

28 528 782

Zertifikate

WRAS_240602

LGA_38

