

# NIKKO+45/G LED DA

Bestelnr. 303119



## Omschrijving

Wand- en mastarmatuur in twee afmetingen voor binnen en buiten, bestaande uit:

- Basis en korf van gelakt aluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Afscherming van geperst, van binnen gesatineerd, glas, vormt één geheel met ring
- Siliconen pakking
- Schroeven van roestvrij staal
- De DA versies zijn uitgerust met een dubbele ontsteking bestaande uit twee parallelle drivers die twee gescheiden lijnen eisen
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC002892
-------------	----------	--------------	----------

## Algemene informatie

Lamphouder:	LED+LED	Lichtbron:	LED LED
Nominale lichtstroom [lm]:	1540	Reële lichtstroom [lm]:	766
Armatuur wattage [W]:	7.5 W + 7.5 W	Specifieke lichtstroom [lm/W]:	51
CRI:	80	Kleurtemperatuur [K]:	4000
Kleur / Afwerking:	GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat	IP waarde:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3	Beschermingsklasse:	I
Optiek:	S/EW - Symmetrische extra verspreidende	Nettogewicht [kg]:	3.734
Totale lengte [mm]:	148	Totale breedte [mm]:	130
Totale hoogte [mm]:	423		

## Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rechthoekig	Materiaal behuizing:	Aluminium
Materiaal afscherming:	Glas		

## Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60	Arbeidsfactor / COS $\Phi$ :	>0.9
Aanloopstroom [A/ $\mu$ s]:	4 / 50	C10 1.5 mm <sup>2</sup> :	26
C16 2.5 mm <sup>2</sup> :	42	B10 1.5 mm <sup>2</sup> :	15
B16 2.5 mm <sup>2</sup> :	25		

## Installatie


Plaats van toepassing:	Buitenverlichting	Montage type:	Robuuste en hoogefficiënte LED-armaturen voor buitenomgevingen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-10	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	35

## Verlichtings functies

MacAdam:	3	Lumenbehoud:	L80B10@50000h
Distributie licht emissie:	Direct		


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

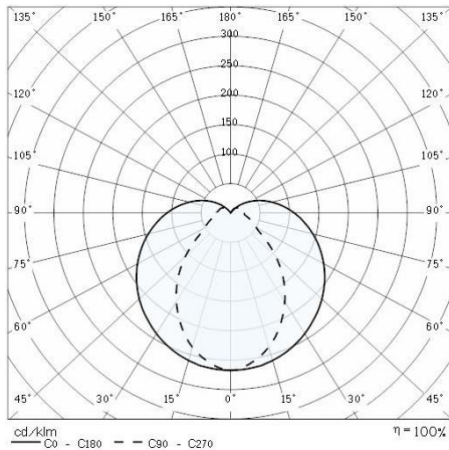

## Optionele accessoires


### NIKKO+45

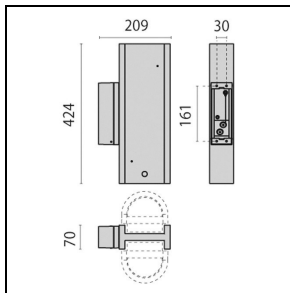

**000441**

Wandsteen 45


■ GR-94 / Grijs metallic



**000445**

Mast 45 444 mm


■ GR-94 / Grijs metallic

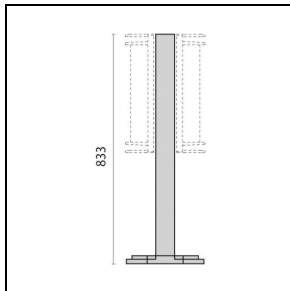

**000449**

Mast 45 833 mm

■ GR-94 / Grijs metallic

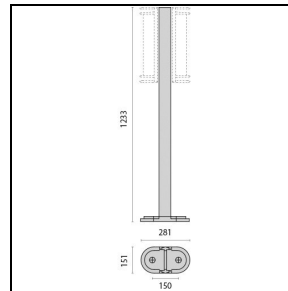

**000453**

Mast 45 1233 mm

■ GR-94 / Grijs metallic

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>