

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5300 840 IP66 3h 5x2.5 DALI-2

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | GTIN |
| EO10310591 | 4015120310591 |



Technische gegevens

| ALGEMEEN | |
|---------------------------------------|---|
| Apparaatcategorie | Vochtbestendige armatuur |
| Leveringsomvang | 2x montagesteun voor plafondmontage, 2x M20x1,5-kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm ² , 8x borgclips van roestvast staal |
| Op afstand te bedienen | - |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| Garantie | 5 jaar |
| BEVESTIGING | |
| Montagevariant | Opbouw |
| Montageplaats | Plafond / wand |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| BEHUIZING | |
| Afmetingen | Lengte 1185 mm x Breedte 85 mm x Hoogte 86 mm |
| Gewicht | 1968 g |
| Materiaal | UV-bestendige kunststof |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+35 °C |
| Slagvastheid | IK08 |
| Kleur | lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| ELEKTRISCHE UITVOERING | |
| Besturingssysteem | DALI-2 |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Inschakelstroom | 20 A / 139 μs |
| Nullaststroom DALI | 4 mA |

Productbeschrijving

- Vochtbestendige LED-lampen met geïntegreerde DALI-2-gecertificeerde driver en ENEC-testsymbool
- Met veiligheidsverlichtingsfunctie met duurzame LiFePO4-batterij
- Integratie in een DALI-systeem: Automatisch testen van functies, bedrijfstijd en het opstellen van testlogboeken
- Eenvoudige groepsinstallatie dankzij geïntegreerde 5x2,5mm²-doorvoerbedrading en insteekklemmen aan beide zijden
- Inclusief twee kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm²
- Uitstekende lichttransmissie dankzij de opale diffusor van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Uitstekende lichtopbrengst
- Hoge beschermingsgraad (IP66) dankzij ingespoten siliconenaafdichting

| | |
|------------------|---------|
| Stand-byverbruik | < 0,5 W |
|------------------|---------|

| VERLICHTING | |
|-----------------------------|----------|
| Diffusor | opaal |
| Lichtuittrekking | direct |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flikkerfactor | < 3 % |
| Nominaal vermogen P | 36 W |
| Lichtstroom - min | 5300 lm |
| Lichtstroom - max | 5300 lm |
| Lichtopbrengst - max | 147 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Levensduur L70B10 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L70B50 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L80B10 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L90B10 bij 25 °C | 75000 h |
| Levensduur L90B50 bij 25 °C | 83000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |

| NOODVERLICHTING | |
|--|-----------------------------------|
| Brandduur | 3 h |
| Lichtstroom bij ingeschakelde veiligheidsverlichtingsfunctie | 400 lm |
| Type schakeling | Continuschakeling/noodschakeling |
| Aansluiting | Decentraal (individuele batterij) |

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5300 840 IP66 3h 5x2.5 DALI-2



| Artikelnummer | GTIN |
|---------------|---------------|
| EO10310591 | 4015120310591 |

| | | | |
|------|------------------------|-----------------------|---|
| Accu | LiFePO4 3.2 V / 4.5 Ah | Automatische zelftest | ✓ |
|------|------------------------|-----------------------|---|


Toebehoren

| Productnaam | Artikelnummer | Productbeschrijving | GTIN |
|---------------------------------------|---------------|---|---------------|
| Bevestiging | | | |
| OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x | EO10310508 | 2x versterkte roestvrijstalen montagesteunen voor wandmontage | 4015120310508 |
| OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x | EO10310515 | 2x roestvrijstalen hangers voor hangende montage. Voor in de montagesteunen bij de OLIVIA-2-armaturen voor vochtige ruimten. | 4015120310515 |

Maattekening

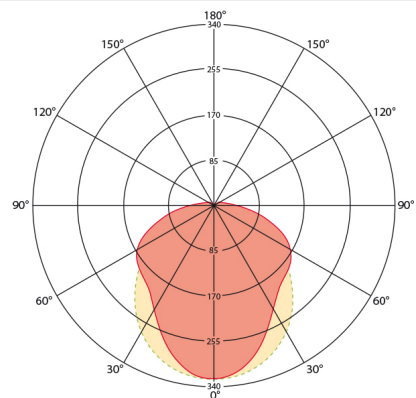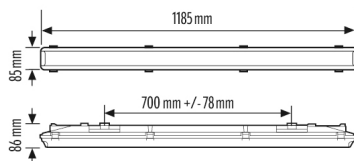

Schakelschema



Standardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vochtbestendige LED-lampen met geïntegreerde DALI-2-gecertificeerde driver en ENEC-testsymbool
- Met veiligheidsverlichtingsfunctie met duurzame LiFePO4-batterij
- Integratie in een DALI-systeem: Automatisch testen van functies, bedrijfstijd en het opstellen van testlogboeken
- Eenvoudige groepsinstallatie dankzij geïntegreerde 5x2,5mm²-doorvoerbedrading en insteekklemmen aan beide zijden
- Inclusief twee kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm²
- Uitstekende lichttransmissie dankzij de opale diffusor van UV-gestabiliseerd polycarbonaat

OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5300 840 IP66 3h 5x2.5 DALI-2

| Artikelnummer | GTIN |
|---------------|---------------|
| EO10310591 | 4015120310591 |

- Uitstekende lichtopbrengst
- Hoge beschermingsgraad (IP66) dankzij ingespoten siliconenaftichting
- Borgclips van roestvrij staal (kunnen niet met de hand worden losgemaakt)
- Inclusief twee inklikbare en flexibele verstelbare steunen voor plafondmontage
- Versterkte steunen voor wandmontage en hangers voor hangende montage als optionele accessoires