


SCALA SELECT 615 x 500 (300W)

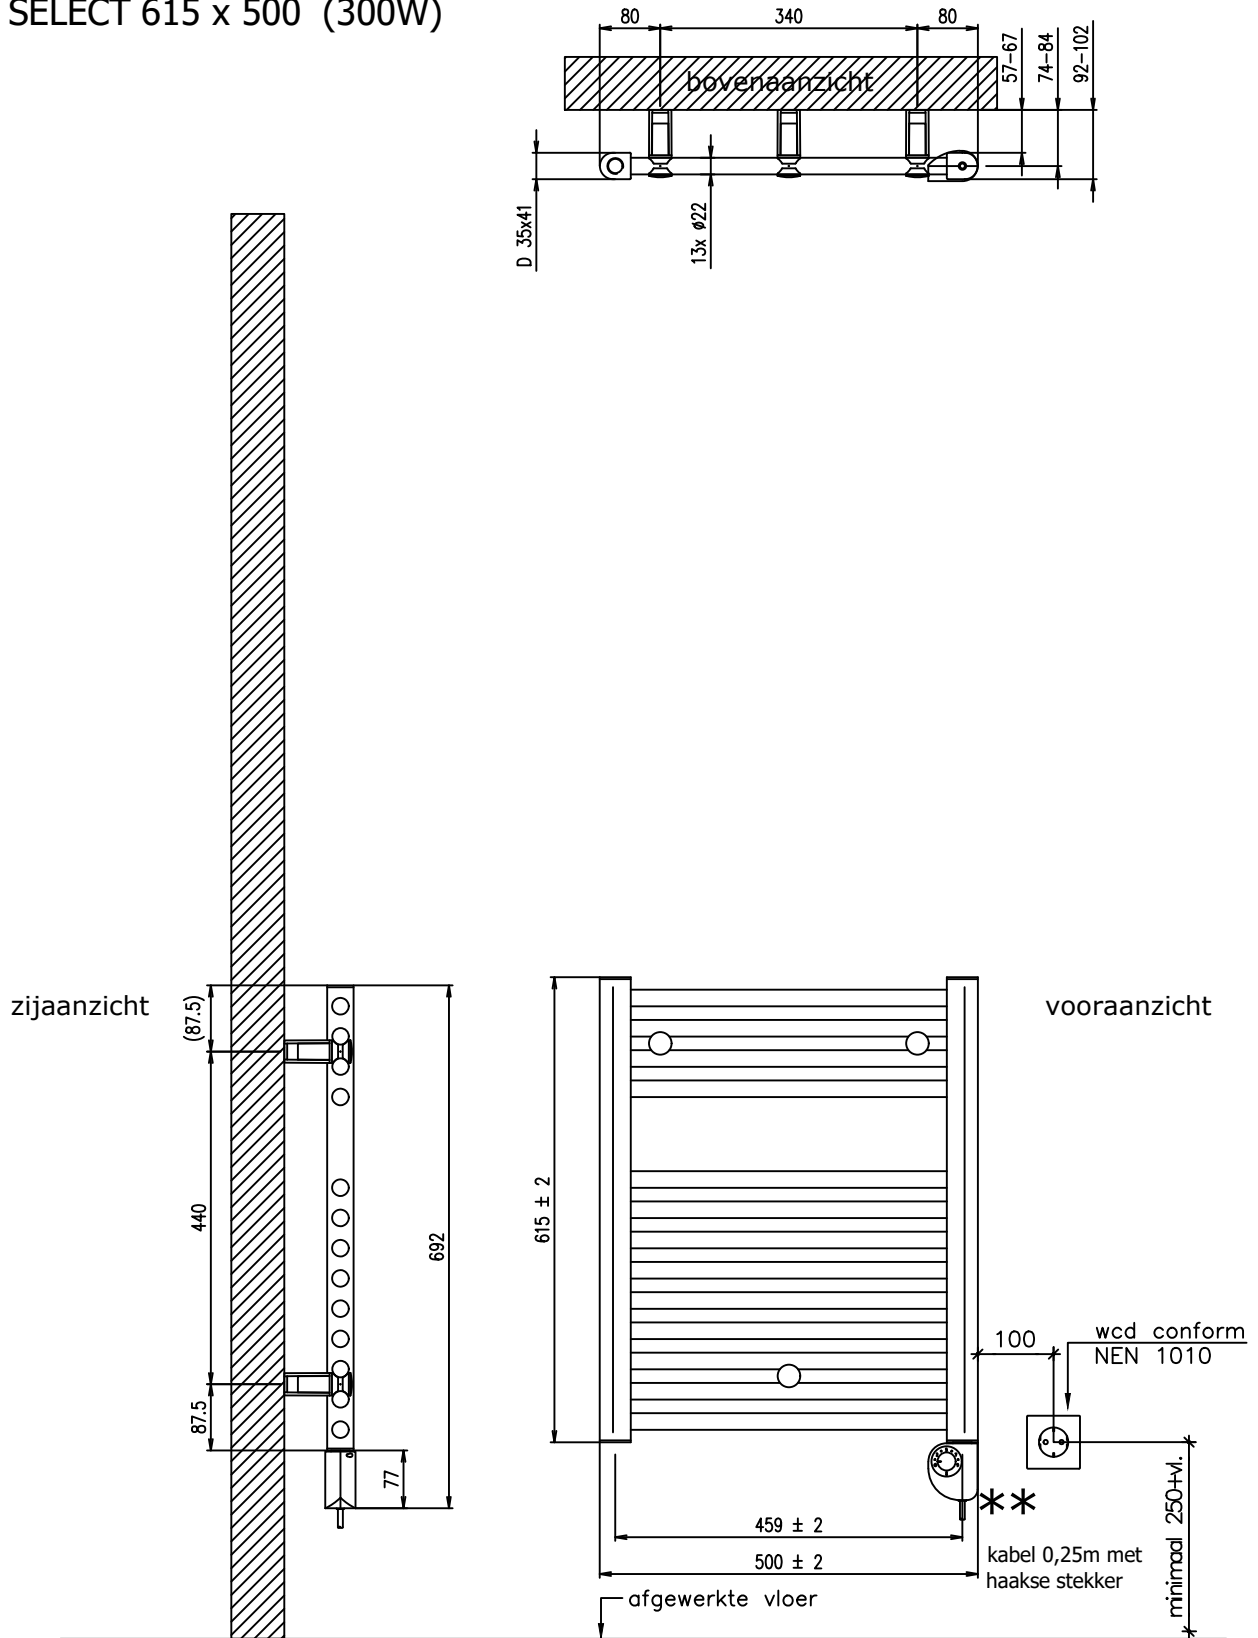

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.


Model	300 310 010 SCALA SELECT (RAL9016) 615 x 500 (300W)
Typen	300 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	10-06-2024
wijz. a	
wijz. b	



SCALA SELECT 1255 x 500 (500W)

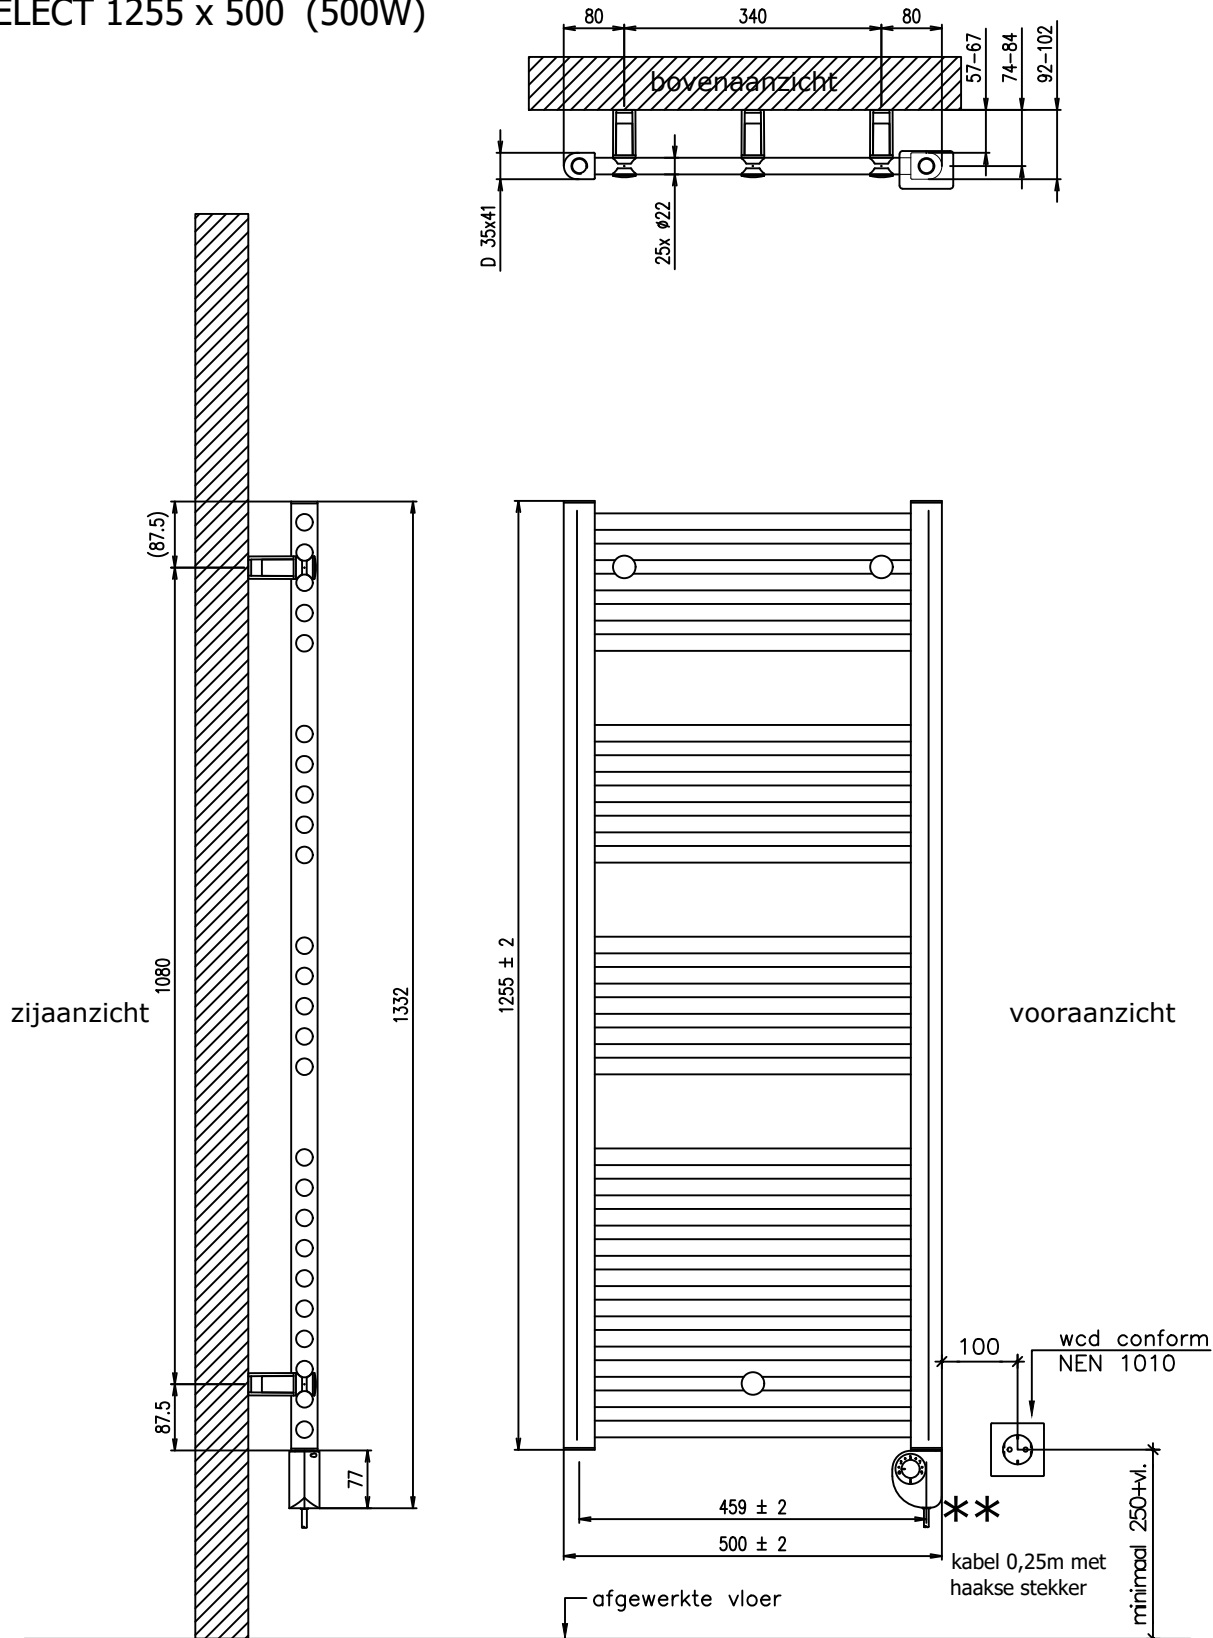

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.


Model
300 310 020 SCALA SELECT (RAL9016) 1255 x 500 (500W)
Typen
500 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
wijz. b



SCALA SELECT 1615 x 600 (900W)

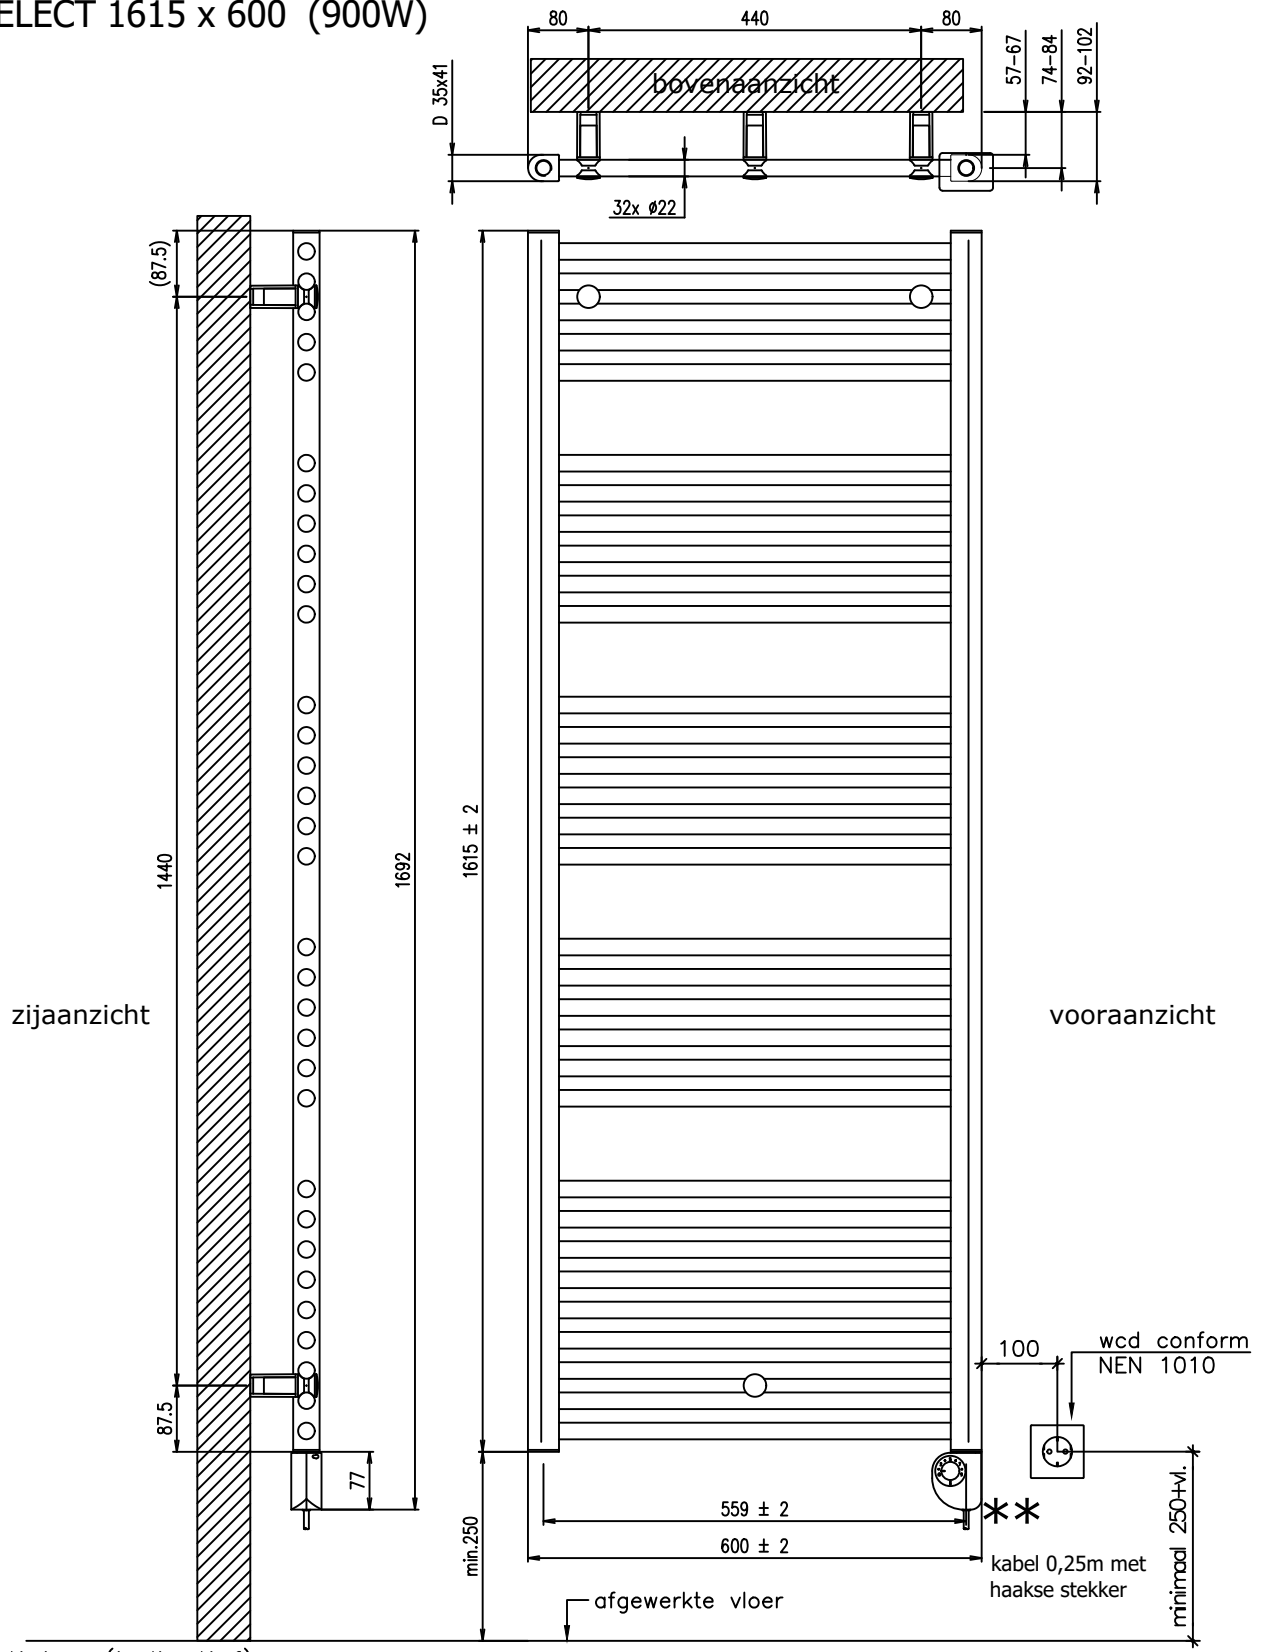

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
 Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model	300 310 040 SCALA SELECT (RAL9016) 1615 x 600 (900W)
Typen	900 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	10-06-2024
wijz. a	
wijz. b	

