

# Technisch specificatieblad

isFang, geïsoleerde opvangmast voor binnen  
geïnstalleerde isCon-kabel Professional Plus  
Artikelnr. 5408870



- Voor installeren van de OBO isCon®-Pro+ afleiding welke in de opvang wordt geïnstalleerd
- Voor montage aan de gebouwstructuur met bevestigingsbeugels isFang
- Geschikt voor windbelastingen conform Eurocode 1: NEN-EN 1991-1-4
- Inclusief aansluitelement (type isCon IN connect)
- Inclusief potentiaalaansluiting (type isCon IN PAE)




**GFK** Glasvezelversterkt kunststof

## Stamgegevens

Bestelnr.	5408870
Type	isFang IN 10000
Dimensie	10000mm
Materiaal	Glasvezelversterkt kunststof
Materiaal-afk.	GFK
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	1.540,00 kg/100 st.

## Technische gegevens

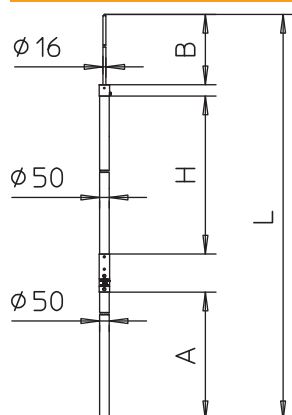

Lengte	10.000,00 mm
Afmeting A	6.000,00 mm
Afmeting B	2.000,00 mm
Afmeting D	50,00 Ø mm
Afmeting H	1.733,00 mm
Afmeting L	10.000,00 mm
Aansluiting	Ronde geleider
Uitvoering	Opvang
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	<input checked="" type="checkbox"/>