


Technisch specificatieblad

Geïsoleerde opvangmast voor binnen geïnstalleerde isCon-kabel met uitlaat aan de zijkant

Artikelnr. 5408874

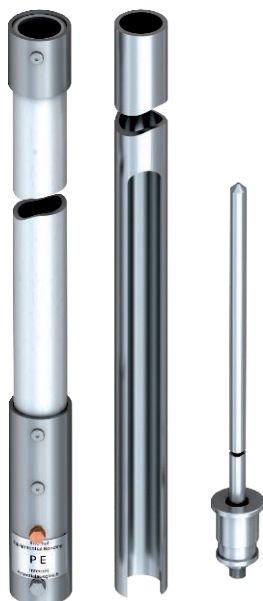

- Voor installeren van de OBO isCon®-afleidingen welke in de opvang wordt geïnstalleerd
- Voor montage aan de bouwstructuur met bevestigingsbeugels isFang
- Geschikt voor windbelastingen conform Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- Getest conform NVN-IEC/TS 62561-8




GFK Glasvezelversterkt kunststof

Stamgegevens

Bestelnr.	5408874
Type	isFang IN-A L4
Dimensie	4000mm
Materiaal	Glasvezelversterkt kunststof
Materiaal-afk.	GFK
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	535,00 kg/100 st.

Technische gegevens

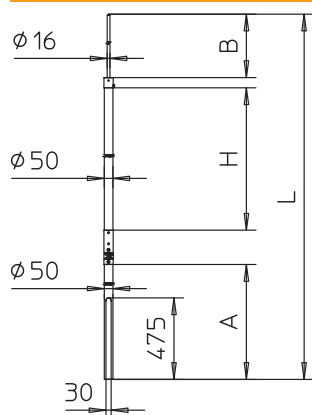

Lengte	4.000,00 mm
Afmeting A	1.325,00 mm
Afmeting B	1.000,00 mm
Afmeting D	50,00 Ø mm
Afmeting H	1.500,00 mm
Afmeting L	4.000,00 mm
Aansluiting	Ronde geleider
Uitvoering	Opvanger
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	<input checked="" type="checkbox"/>