

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | GTIN |
| EO10310478 | 4015120310478 |



Technische gegevens

| ALGEMEEN | |
|---------------------------------------|--|
| Apparaatcategorie | Vochtbestendige armatuur |
| Leveringsomvang | 2x montagesteun voor plafondmontage, 2x M20x1,5-kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm ² , 10x borgclips van roestvast staal |
| Op afstand te bedienen | - |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| Garantie | 5 jaar |
| BEVESTIGING | |
| Montagevariant | Opbouw |
| Montageplaats | Plafond / wand |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| BEHUIZING | |
| Afmetingen | Lengte 1477 mm x Breedte 85 mm x Hoogte 86 mm |
| Gewicht | 1655 g |
| Materiaal | UV-bestendige kunststof |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -20 °C...+45 °C |
| Slagvastheid | IK08 |
| Kleur | lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| ELEKTRISCHE UITVOERING | |
| Besturingssysteem | ON/OFF |

Productbeschrijving

- Vochtbestendige LED-lampen met geïntegreerde ON/OFF-driver en ENEC-testsymbool
- Eenvoudige groepsinstallatie dankzij geïntegreerde 5x2,5mm²-doorvoerbedrading en insteekklemmen aan beide zijden
- Inclusief twee kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm²
- Uitstekende lichttransmissie dankzij de opale diffusor van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Uitstekende lichtopbrengst
- Hoge beschermingsgraad (IP66) dankzij ingespoten siliconenaafdichting

| Beschermingsklasse | I |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Nom. spanning | 220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz |
| Inschakelstroom | 25 A / 290 μs |
| VERLICHTING | |
| Diffusor | opaal |
| Lichtuitstraling | direct |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flikkerfactor | < 3 % |
| Nominaal vermogen P | 42 W |
| Lichtstroom - min | 6800 lm |
| Lichtstroom - max | 6800 lm |
| Lichtopbrengst - max | 161 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Levensduur L70B10 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L70B50 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L80B10 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L90B10 bij 25 °C | 75000 h |
| Levensduur L90B50 bij 25 °C | 83000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |



OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | GTIN |
| EO10310478 | 4015120310478 |


Toebehoren

| Productnaam | Artikelnummer | Productbeschrijving | GTIN |
|---------------------------------------|---------------|---|---------------|
| Bevestiging | | | |
| OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x | EO10310508 | 2x versterkte roestvrijstalen montagesteunen voor wandmontage | 4015120310508 |
| OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x | EO10310515 | 2x roestvrijstalen hangers voor hangende montage. Voor in de montagesteunen bij de OLIVIA-2-armaturen voor vochtige ruimten. | 4015120310515 |

Maattekening

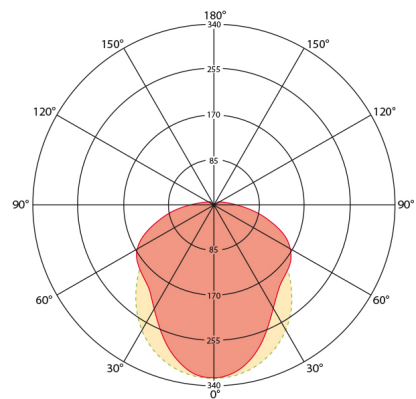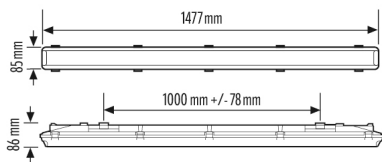

Schakelschema



Standardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vochtbestendige LED-lampen met geïntegreerde ON/OFF-driver en ENEC-testsymbool
- Eenvoudige groepsinstallatie dankzij geïntegreerde 5x2,5mm²-doorvoerbedrading en insteekklemmen aan beide zijden
- Inclusief twee kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm²
- Uitstekende lichttransmissie dankzij de opale diffusor van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Uitstekende lichtopbrengst
- Hoge beschermingsgraad (IP66) dankzij ingespoten siliconenaafdichting
- Borgclips van roestvrij staal (kunnen niet met de hand worden losgemaakt)
- Inclusief twee inklikbare en flexibele verstelbare steunen voor plafondmontage
- Versterkte steunen voor wandmontage en hangers voor hangende montage als optionele accessoires