

FP CB 216

IP 44

- Connection Box
- 1x CEE-Contactdooos I_n = 16 A, 5-polig, U_n = 400 V
  4x Schuko-Contactdooos I_n = 16 A, 2-polig+ PE, U_n = 230 V
- geschikt voor behuizingwand: 270 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Beschermingsklasse:	II
Nominale stroom (van het apparaat):	I_n = 16 A, I_n = 16 A
Frequentie:	F_n = 50 Hz, f_n = 60 Hz

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
IP-beschermingsklasse:	IP44
geschikt voor behuizingwand:	270 mm
Stopcontact draaibaar:	Ja
Positie van het hulpstuk op de behuizing:	Onder, zijkant Voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 90° gedraaid worden.

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	180 mm
Breedte:	270 mm
Diepte:	168 mm
Nettogewicht:	1.442 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3, DIN 49440-1, EN 60309


DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	68000141
EAN:	4012591113829
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)

OFFERTEKSTEN

Installatieverdeler tot 250 A met deur als combineerbaar behuizingssysteem voor de bouw van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens IEC 61439-3 voor wandmontage. De behuizingen zijn geschikt voor beschermde montage buitenshuis; de klimatologische in- en uitwerkingen op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Behuizingsonderdelen en deuren van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035. Alle behuizingen met deuren die verzegelbaar zijn. De bediening van de apparaten gebeurt achter de deuren. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: Hensel ENYSTAR.
Connection Box met ingebouwde contactdozen. Beschermingsgraad: IP 44. Afmetingen HxBxD 180 x 270 x 163 mm

TEKENINGEN

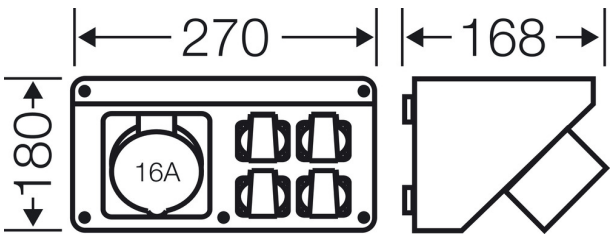

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0