

Technisch specificatieblad

isFang-driepootstatief met uitlaat aan de zijkant

Artikelnr. 5408902



- Schroefloze installatie van vrijstaande opvangmasten en geïsoleerde opvangmasten met 50 mm doorsnede
- Bijvoorbeeld voor binnen geïnstalleerde OBO isCon®-kabel
- Dakhelling tot max. 5 graden
- Incl. Rd 8-10 brug voor snelle bevestiging ronde geleider
- Betonnen sokkel en draadstangen moeten afzonderlijk worden besteld




VA Roestvast staal 1.4301

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bestelnr. | 5408902 |
| Type | isFang 3B-250-A |
| Dimensie | 2,9x2,5m |
| Materiaal | Materiaal: roestvrij staal 1.4301 |
| Materiaal-afk. | A2 |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk |
| Gewicht | 2.500,00 kg/100 st. |

Technische gegevens

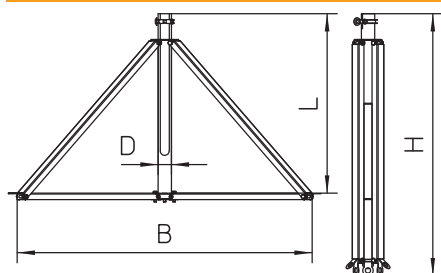

| | |
|--------------------|-------------|
| Afmeting B | 2.900,00 mm |
| Afmeting D | 50,00 Ø mm |
| Afmeting H | 2.055,00 mm |
| Afmeting L | 1.450,00 mm |
| Uitvoering | Statief |
| Opname opvangstang | schroefloos |
| Diameter | 2.900,00 mm |