


3PKG-200420BP: Doorstroom muurplaat binnendraaddubbel 8kort model Gas 20x1/2"x20

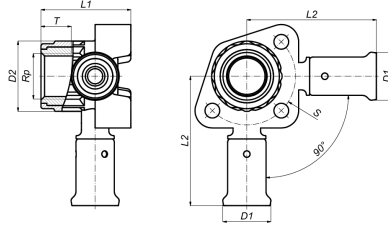

Commerciële informatie

De PVDF persfittingen voor gas hebben technisch gezien slechts één belangrijk verschilpunt met de persfittingen voor sanitair en verwarming. De fittingen zijn voorzien van een speciale O-ring. Deze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestand tegen gas. Om dit verschil visueel duidelijk te maken, worden ze voorzien van een gele band op iedere pershuls. De fittingen voor gas mogen nooit gebruikt worden voor sanitaire toepassingen of verwarming. Dit geldt ook omgekeerd. De fittingen voor gas mogen enkel en alleen gebruikt worden in combinatie met de gele Henco meerlagenbuis voor gas.

Het Henco systeem voor gas is enkel toegelaten in landen waar een gaskeur verleend is.

PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

Certificaten

GASTEC, TSU, ROST

Toepassingen

Gas

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting	20 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	20 Millimeter
Vorm	Haaks	Lengte aansluiting 1	60 Millimeter
Systeemgebonden	Ja	Werkende lengte aansluiting 1	33 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)	Lengte aansluiting 2	44 Millimeter
Aansluiting	Persmof	Werkende lengte aansluiting 2	30 Millimeter
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"	Lengte vanaf muurplaat	40 Millimeter
KIWA-keur	Nee	Lengte aansluiting 3	60 Millimeter
Gastec QA	Ja	Werkende lengte aansluiting 3	33 Millimeter
Contourcode	TH	Mediumtemperatuur (continu)	-20 60 Graden Celsius
DVGW-keur voor gas	Nee	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
DVGW-keur voor water	Nee	Zeta-waarde	25,9
KIWA-keur	Nee		
Gastec QA	Ja		
KOMO-keur	Nee		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee		

Gerelateerde producten