

Technisch specificatieblad

isFang-driepootstatief met uitlaat aan de zijkant

Artikelnr. 5408932



- Schroefloze installatie van vrijstaande opvangmasten en geïsoleerde opvangmasten met 50 mm doorsnede
- Bijvoorbeeld voor binnen geïnstalleerde OBO isCon®-kabel
- Dakhelling tot max. 5 graden
- Incl. Rd 8-10 brug voor snelle bevestiging ronde geleider
- Betonnen sokkel en draadstangen moeten afzonderlijk worden besteld




VA Roestvast staal 1.4301

Stamgegevens

Bestelnr.	5408932
Type	isFang 3B-150-A
Omschrijving 1	Dreibeinstativ + Auslass
Omschrijving 2	voor isCon-Leiding binnen
Dimensie	1,7x1,9m
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	950,00 kg/100 st.

Technische gegevens

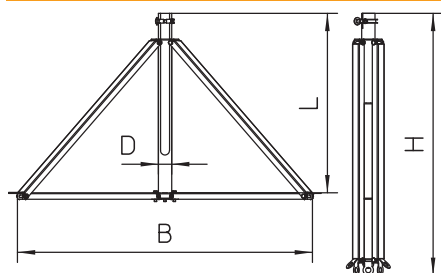

Afmeting B	1.500,00 mm
Afmeting D	50,00 Ø mm
Afmeting H	1.275,00 mm
Afmeting L	900,00 mm
Uitvoering	Statief
Opname opvangstang	schroefloos
Diameter	1.500,00 mm