


Voor muren	Metselwerk	Gloeidraadtest	650 °C
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	IP waarde	IP44
Mechanische weerstand	IK08	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A
Voor wandcontactdozen	CBF horizontaal	Electrocod	2220
Boren bodem	Door multidiometersnijder	Minimale Installatietemperatuur	-15 °C

DIMENSIONAL

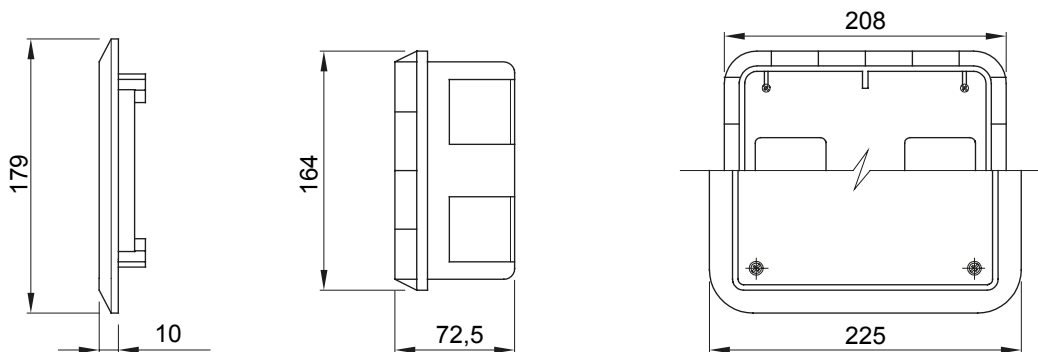

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP44

IK08

STANDARDS/APPROVALS

