

Technisch specificatieblad

isFang, geïsoleerde opvangmast voor binnen
geïnstalleerde isCon-kabel Professional Plus
Artikelnr. 5408934



- Voor installeren van de OBO isCon®-Pro+ afleiding welke in de opvangmast wordt geïnstalleerd
- Voor montage aan de bouwstructuur met bevestigingsbeugels isFang
- Geschikt voor windbelastingen conform Eurocode 1: NEN-EN 1991-1-4
- Inclusief aansluitelement (type isCon IN connect)
- Inclusief potentiaalaansluiting (type isCon IN PAE)




GFK Glasvezelversterkt kunststof

Stamgegevens

Bestelnr.	5408934
Type	isFang IN 4000
Omschrijving 1	Geïsoleerde vangmast
Omschrijving 2	voor isCon-Leiding binnen
Dimensie	4000mm
Materiaal	Glasvezelversterkt kunststof
Materiaal-afk.	GFK
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	535,00 kg/100 st.

Technische gegevens

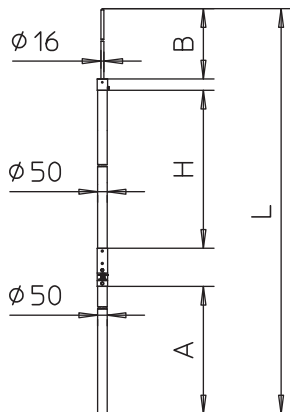

Lengte	4.000,00 mm
Afmeting A	1.325,00 mm
Afmeting B	1.000,00 mm
Afmeting D	50,00 Ø mm
Afmeting H	1.500,00 mm
Afmeting L	4.000,00 mm
Aansluiting	Ronde geleider
Uitvoering	Opvangmast
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	<input checked="" type="checkbox"/>