


Behuizing met scheidingsschakelaar

## GTE 216

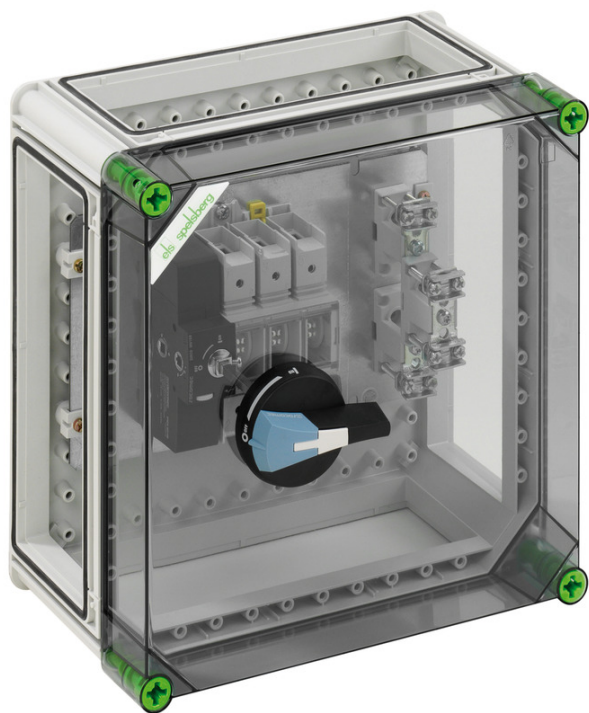

### GTE 216

**Behuizing met scheidingsschakelaar**

**AANPASBAAR**

Artikelnummer: 03221601

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

Lastscheiderbehuizing met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x lastscheider 160A, 3-polig schakelend, kegelvormige klem 10 - 70 mm<sup>2</sup>, voor CU aders, PE/N-klem 2 x 50 mm<sup>2</sup>, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

**met transparant deksel**

IP65

IK08



690V  
AC

400V  
DC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V      |
| Nominale spanning DC:         | 400 V      |
| Doorslagspanning AC:          | 690 V      |
| Doorslagspanning DC:          | 1000 V     |
| Beschermingsklasse:           | II         |
| Beschermingsgraad:            | IP65       |
| Nominale stroom:              | 160 Ampère |
| UL Type Rating:               | 3R         |

### Afmetingen

|          |          |
|----------|----------|
| Breedte: | 320 mm   |
| Lengte:  | 320 mm   |
| Hoogte:  | 179 mm   |
| Gewicht: | 3.358 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |

### Omgevingscondities

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Omgevingstemperatuur max.:   | 40 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C                     |
| plaats van de montage:       | beschermde buitenomgeving |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902051601 |
| ETIM-klasse:          | EC000249      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)

[07716101 - GHT 161 - Toebehoren lastscheidingsschakelaar](#)