# Fiche technique

## Joint torique pour raccord fileté métrique

## Référence: 2088746



Joints toriques convenant comme bagues d'étanchéité avec raccord fileté pour les presse-étoupes en matière plastique et en laiton avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68. Les joints peuvent être prémontés tout en étant imperdables.

M

NBR Caoutchouc nitrile

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 2088746 |
| Typee | 171 M25 |
| Désignation 1 | Bague d'étanchéité |
| Désignation 2 | Joint torique |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M25 |
| Matériau | Caoutchouc nitrile |
| Unité d’emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,012 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0013 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Joint torique pour raccord fileté métrique

## Référence: 2088746

### Dimensions

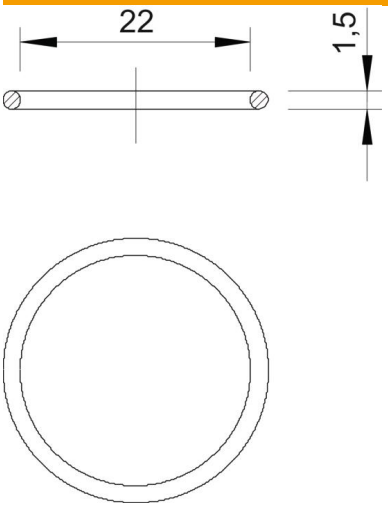




| | |
|---|---|
| Cote D | 22 mm |
| Cote S | 1,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Joint torique |
| Convient pour dimension de filetage métrique | 25 |
| Diamètre intérieur | 22 mm |
| Conformité ROHS | oui |