
Technisch specificatieblad

Ankerrail AML3518, sleuf 16,5 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1118129

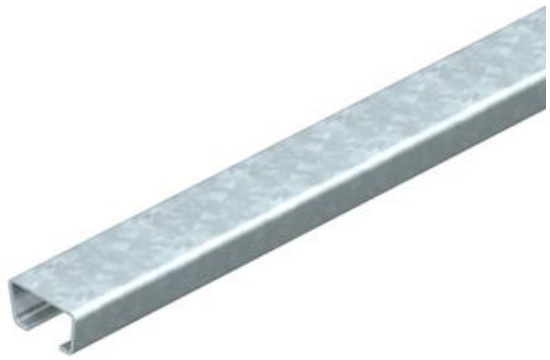

Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.

CE 16,5 H E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1118129
Type	AML3518UP2000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 16,5 m
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x35x18
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	89,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,9994 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Ankerrail AML3518, sleuf 16,5 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1118129

Afmetingen

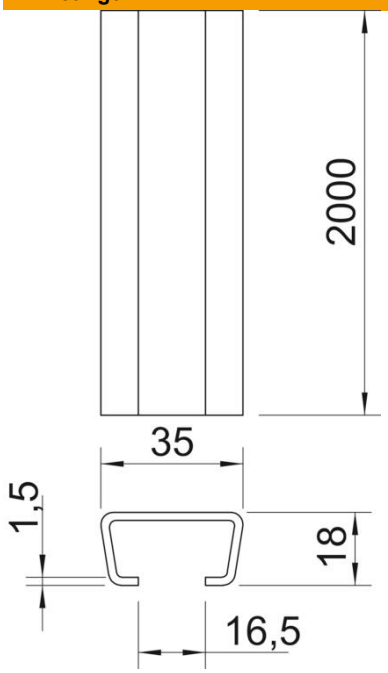

Lengte	2.000 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Bundel	20 m
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	16,5 mm
Statische waarde A	1,14 cm²
Statische waarde Iy	0,49 cm⁴
Statische waarde Iz	0,85 cm⁴
Statische waarde Wy	0,44 cm³
Statische waarde Wz	1,05 cm³