

# Technisch specificatieblad

## Dopmoer kabelwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs



Artikelnummer: 2022843



De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekontlasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM wartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechniek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekontlasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444.

De aansluit Schroefdraad is metrisch of PG en zodoende universeel bruikbaar. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale Schroefdraadaanpassing met de juiste spoed zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van particuliere woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdeelkast.

Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.



PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2022843
Type	V-TEC VM12 SGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	vol metrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	M12
Kleur	zilvergrijs; RAL 7001
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,318 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0189 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Dopmoer kabelwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022843



## Afmetingen

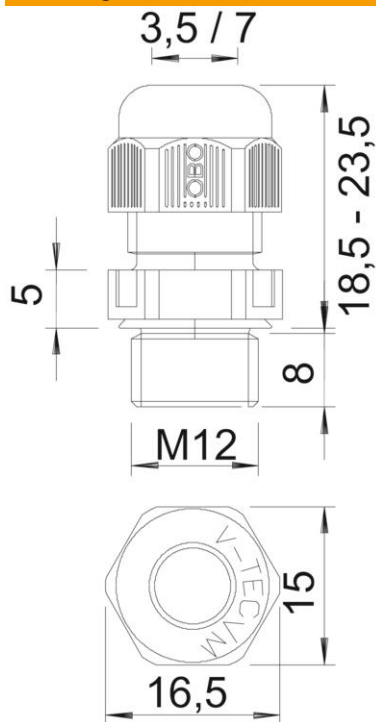

Afmeting e	16,5 mm
Afmeting L max.	23,5 mm
Afmeting L min.	18,5 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	5 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	7 mm
Afdichtbereik D min.	3,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M12 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	8 mm
Nominale schroefdraadmaat	12
Spoed	1,5 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	2 Nm
Categorie van de slagbelasting	3
Categorie van de trekbelasting	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee

# Technisch specificatieblad

Dopmoer kabelwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022843



## Technische gegevens

Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	15
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	16,5 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	ja