

# Technisch specificatieblad

## isFang, geïsoleerde opvanger

Artikelnr. 5408942



- Voor separate opbouw van opvanginrichtingen
- Passend op isFang-opvangmaststaander type isFang 3B-100/150
- Geschikt voor windbelastingen conform Eurocode 1: NEN-EN 1991-1-4
- Voor montage op de bouwstructuur met bevestigingsbeugel isFang
- Bevestigen van de OBO isCon@-kabel met toebehoren mogelijk
- Geschikt voor binnen en buiten geïnstalleerde isCon@-kabel




**GFK** Glasvezelversterkt kunststof

### Stamgegevens

Bestelnr.	5408942
Type	isFang 4000
Dimensie	4000mm
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Glasvezelversterkt kunststof
Materiaal-afk.	GFK
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	680,00 kg/100 st.

### Technische gegevens

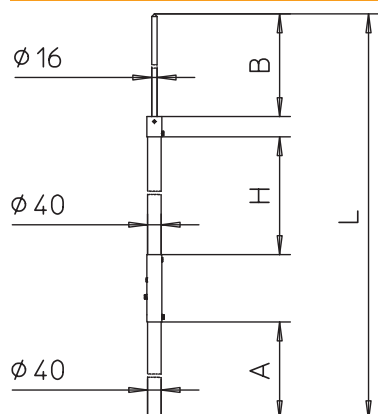

Lengte	4.000,00 mm
Afmeting A	1.240,00 mm
Afmeting B	1.000,00 mm
Afmeting D	40,00 Ø mm
Afmeting H	1.500,00 mm
Aansluiting	Ronde geleider
Uitvoering	Opvanger
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	<input checked="" type="checkbox"/>