


# Myriad Deco IP65 Flood 3000K PHDM WHITE WBEZ

Artikelnummer 2058872


Concord

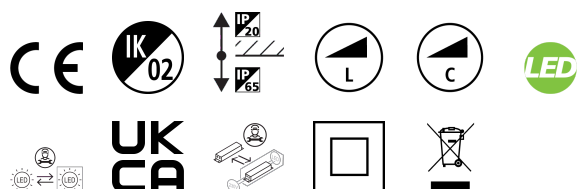

MYRD IP FL 3K PHDM WHT WBEZ

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

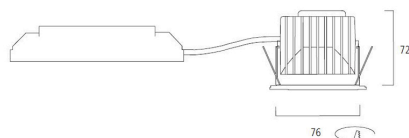

Dimensions (mm)

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Beam diameter [m] | Beam area [m²] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| 0.5          | 0.34              | 37.8°          | 0.34              | 0.09           | 1590             |
| 1.0          | 0.68              | 37.8°          | 0.68              | 0.36           | 397              |
| 1.5          | 1.03              | 37.8°          | 1.03              | 0.83           | 166              |
| 2.0          | 1.37              | 37.8°          | 1.37              | 1.47           | 99               |
| 2.5          | 1.71              | 37.8°          | 1.71              | 2.34           | 64               |
| 3.0          | 2.05              | 37.8°          | 2.05              | 3.31           | 42               |



# Myriad Deco IP65 Flood 3000K PHDM WHITE WBEZ

Artikelnummer 2058872

Concord

## Algemene gegevens

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Productnaam              | Myriad Deco IP65 Flood 3000K PHDM WHITE WBEZ      |
| Technologie              | LED                                               |
| Lampvoet                 | N/A                                               |
| Behuizing                | Aluminium                                         |
| Montage                  | Plafondinbouw                                     |
| Omgeving                 | Binnen                                            |
| Algemene toepassing      | Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel |
| Werkings temperatuur (°) | 25                                                |
| ETIM klasse              | EC001744                                          |
| Garantie                 | 5 jaar                                            |

## Optische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 988     |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 99      |
| LOR (%)                       | 100     |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000    |
| Lichtkleur                    | Warmwit |
| CRI (Ra)                      | 90      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3   |
| Instelbare kleurkwaliteit     | Nee     |
| Bundel breedte (°)            | 46      |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 10                      |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 230                     |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240                     |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse II               |
| Type ballast                                                     | Elektronische ballast   |
| Dimtechnologie                                                   | Fase aan- en afsnijding |
| Minimum dimniveau (%)                                            | 10                      |
| Stuurstroom driver (mA)                                          | 250                     |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E                       |
| Nominale frequentie (Hz)                                         | 50/60Hz                 |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 68500  |

## Fysieke gegevens

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing                | Wit         |
| IP waarde                      | IP65/20     |
| IK waarde                      | IK02        |
| Afwerking diffusor             | Plafondrand |
| Hoogte (mm)                    | 72          |
| Nominale diameter product (mm) | 90          |
| Vrije inbouwhoogte (mm)        | 72          |

# Myriad Deco IP65 Flood 3000K PHDM WHITE WBEZ

Artikelnummer 2058872

Concord

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768588725  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 17.5           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 17.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 15.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768588725 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 17.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 17.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 15.0           |