Fiche technique

Rail profilé AMS3518, ouverture de 16,5 mm, BK, non perforé

Référence: 1112244

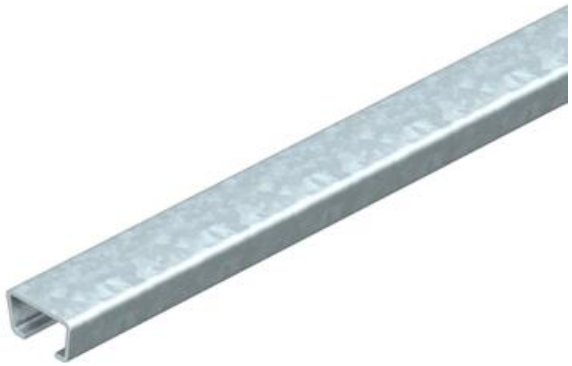

Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

CE | 16,5 | H | E30 | E90

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1112244
Typee	AMS3518UP6000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perfo, ouverture de 16,5mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x35x18
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	111,167 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,4667 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail profilé AMS3518, ouverture de 16,5 mm, BK, non perforé

Référence: 1112244

Dimensions

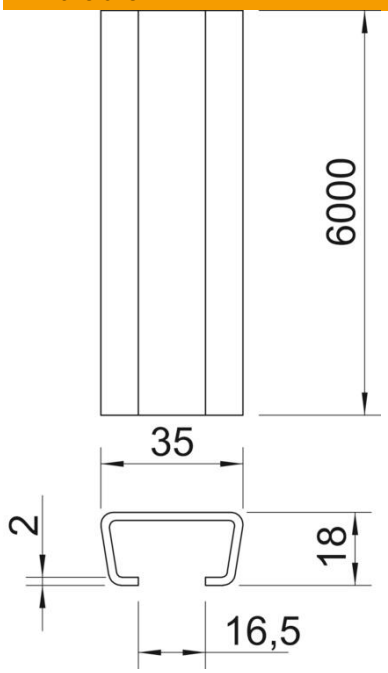

Longueur	6 000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	sans
Modèle	Profilé simple
Botte	6 m
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	non
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	1,48 cm²
Valeur statistique Iy	0,6 cm⁴
Valeur statistique Iz	2,33 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,54 cm³
Valeur statistique Wz	1,33 cm³