



Modicon Networking - Unmanaged switch - 4 TX poorten - 1 FX poort glasvezel Multimode

MCSESU053F1CU0

EAN Code: 3606481029560

Prijs: 258,80 EUR

Hoofd

range of product	Modicon Networking
product or component type	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP
Ethernet-poort	10/100BASE-TX - 4 poort(en) koperen kabel 100BASE-FX - 1 poort(en) optische vezel
maximal aantal schakelingen in cascade	Onbeperkt

Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	Afgeschermd RJ45 koperen kabel SC-duplex optische vezel
supportmedium transmissie	Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel Multimodus optische vezel voor optische vezel
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m koperen kabel
lengte optische vezel	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
demping	0...11 dB (62,2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
[Us] rated supply voltage	12...24 V
voedingsspanningsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
stroomverbruik in W	2,4 W
elektrische aansluiting	Verwijderbare connector 3-wegs voeding
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
markering	CE UL RCM
lokale signalering	1 LED (groen) for voeding 1 led per kanaal (geel) for datasnelheid (ETH LINK) 1 tweekleurige led (groen/geel) for verbindingstatus
Ethernet bekabelingssysteem	TF-schakelaars
width	26 mm
height	102 mm
depth	79 mm
net weight	0,13 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	0...60 °C
relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP30
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
standards	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
productcertificaten	CE UL RCM EAC UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	16,300 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	267,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,281 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

Dimensions Drawings

Dimensions

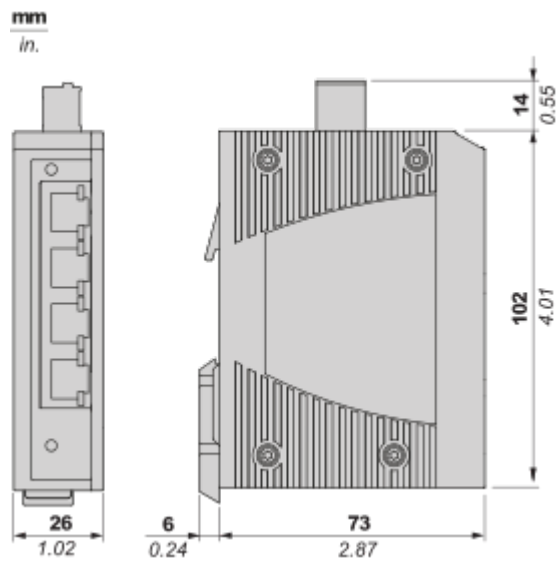


Image of product / Alternate images

Alternative





