

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 MP, Mini Pragma,
Opbouwverdeler, Blinde witte deur,
2x12 modules, IP40, 63A

MIP11212

EAN Code: 3606480145698

Prijs: 51,40 EUR

Hoofd

range	Resi9
productnaam	RESI9 MP
product of component type	Behuizing
enclosure type	Modulaire behuizing
aantal modules (18 mm) per rij	12
aantal horizontale rijen	2
Type deur	Vol
breedte	Buiten: 268 mm
hoogte	Buiten: 353 mm
diepte	Buiten : 102 mm

Complementair

montage behuizing	Oppervlak
aantal modules van 9 mm	24
totaal aantal modules (18 mm)	24
[In] rated current	63 A
railtype	35 mm asymmetrische rail
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
kalbelinvoer	1 verbindingsflens 1 onbedekte flens
werking aansluitblok	Aarding
aantal klemmenblokken	1 aarding (geschroefd) met 16 uitgangen
vertrekken verdeelklem	2 x 16 mm² voor aarding 6 x 6 mm² voor aarding 8 x 10 mm² voor aarding
materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
inwendige diepte	80 mm
kleur	Deur: wit (RAL 9003) Voorkant: wit (RAL 9003)

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24
quality labels	IMQ
vuurbestendigheid	Achterdeel: 750 °C Deur: 650 °C Voorkant: 750 °C
IP beschermingsgraad	IP40
IK beschermingsgraad	IK07
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,000 cm
verpakking 1 breedte	26,600 cm
verpakking 1 lengte	35,200 cm
verpakking_1_gewicht	1,123 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	52,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,615 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	120,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	56,920 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	32 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	29 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	15 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	15
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

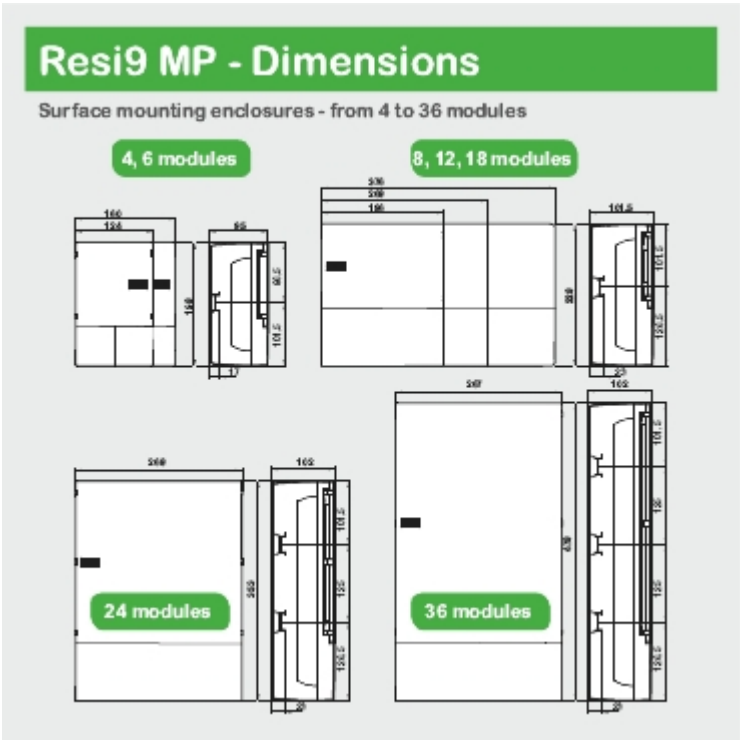


Image of product in real life situation

