

# theMura S180-101 UP WH

Artikelnr.: 2060655

**theben**

## Aanwezigheids- en bewegingsmelders Wandmontage binnen

### Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
- Rechthoekig detectiebereik (max. 14 m x 17 m)
- 1 kanaal licht, 1 kanaal aanwezigheid
- Bediening vol- of halfautomatisch
- Aansluitmogelijkheid voor externe toets
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar
- Inleerfunctie
- Automatische correctie van de lichtsterktemeting
- Nalooptijd instelbaar
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Trapverlichtingsfunctie
- Langtijdfunctie
- Instelbare gevoeligheid
- Geïntegreerd oriëntatielicht
- Akoestische functie
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master-Slave-schakeling, max. 6 melders
- Op afstand bedienbaar met theSenda S, theSenda P en theSenda B/app
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LEDs
- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)



### Technische specificaties

theMura S180-101 UP WH	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	0,8 - 1,2 m
Soort montage	Wandinbouwmontage, Binnen, Inbouw
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht   Aanwezigheid
Eigen verbruik	~0,4 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 3000 lx
Nalooptijd licht	Impuls, 10 s - 60 min
Lampsoorten	Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Gloeï-/halogeenlampbelasting	2300 W


theMura S180-101 UP WH	
Inschakelstroom	max. 600 A / 200 µs
LED < 2 W	40 W
LED 2-8 W	450 W
LED > 8 W	450 W
Inschakelvertraging aanwezigheid	0 s - 10 min
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W / 50 VA
Type aansluiting	Steekklemmen
Afmeting inbouwdoos	55 mm
Detectiebereik	238 m <sup>2</sup> (14 x 17 m)
Detectiehoek	170°
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/2060655](http://www.theben-nederland.nl/producten/2060655)



De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

## Aansluitschema's

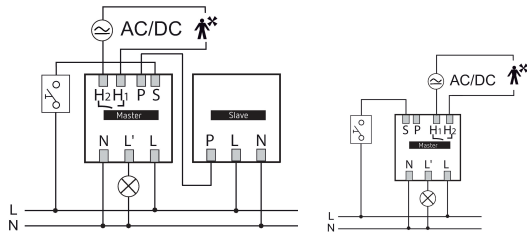

## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)	Zittend (S)
1,2 m	120 m <sup>2</sup>   12 m x 10 m	238 m <sup>2</sup>   14 m x 17 m	

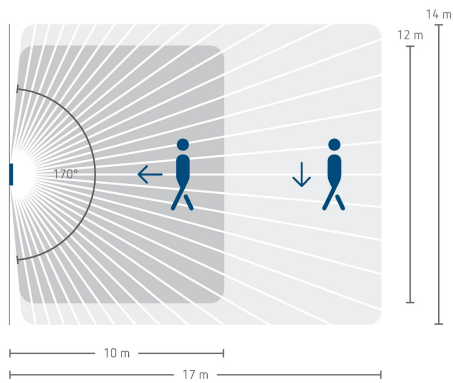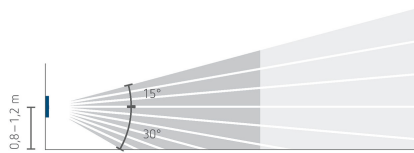


# theMura S180-101 UP WH


Artikelnr.: 2060655

## Maattekeningen

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

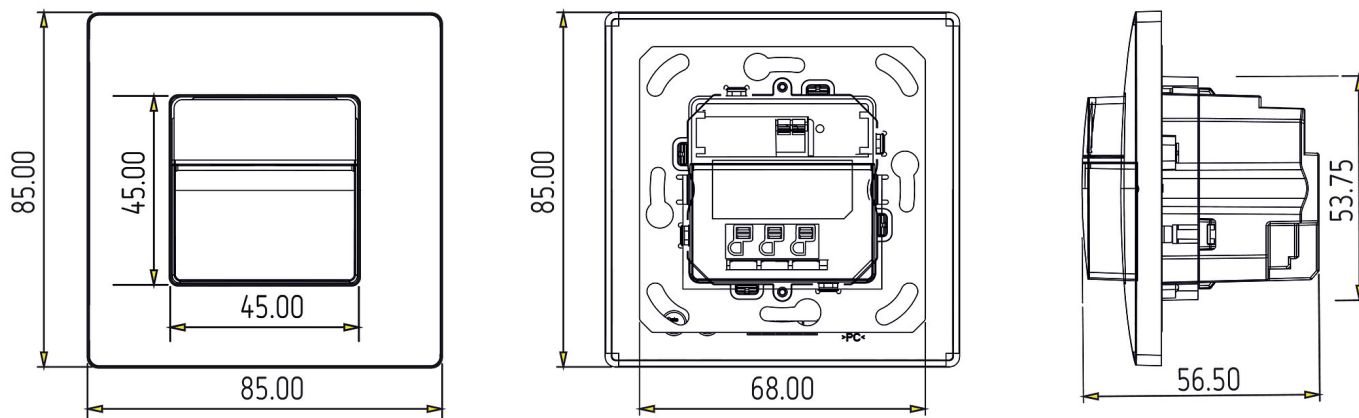

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

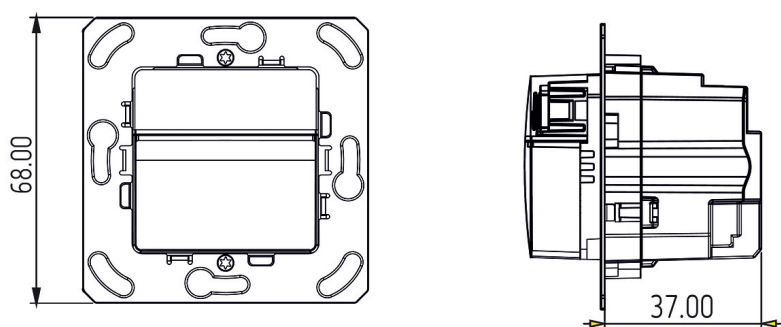

## Accessoires


**theSenda P**  
Artikelnr.: 9070910



**theSenda S**  
Artikelnr.: 9070911



**Opbouwhuis LUXA 103-200**  
Artikelnr.: 9070504



**theSenda B**  
Artikelnr.: 9070985



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/2060655](http://www.theben-nederland.nl/producten/2060655)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.