

Productinformatieblad

Specificaties



RGZ push-in socket with clamp, separate contact, 10 A, for RXG1 relays

RGZE05P

EAN Code: 3606481465702

Prijs: 5,16 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
device short name	RGZ
product of component type	Contactdoos
compatibiliteit product	Plug-in relais RXG met 1 C/O contact
type en samenstelling contacten	1 C/O
[Ui] rated insulation voltage	250 V

Complementair

Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV tussen spoel en contact met versterkte isolatie 4 kV tussen klemmen en DIN rail met basisisolatie
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V In overeenstemming met IEC 300 V In overeenstemming met UL
doorslagvastheid	5 kV tussen spoel en contact met versterkte isolatie 3 kV tussen klemmen en DIN rail met basisisolatie
vorm pin	Plat
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
bevestigingsmethode	Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
lengte	98 mm
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
overvoltage category	III
pollution degree	3
breedte	16 mm
hoogte	67 mm
gewicht product	0,039 kg

Omgeving

standards	IEC 61984
product certifications	CSA UL EAC DNV-GL
markering	CE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for storage	-40...85 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,600 cm
verpakking 1 breedte	6,600 cm
verpakking 1 lengte	9,900 cm
verpakking_1_gewicht	36,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	7,700 cm
verpakking 2 breedte	10,700 cm
verpakking 2 lengte	16,700 cm
verpakking 2 gewicht	410,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	160
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	7,116 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Dimensions

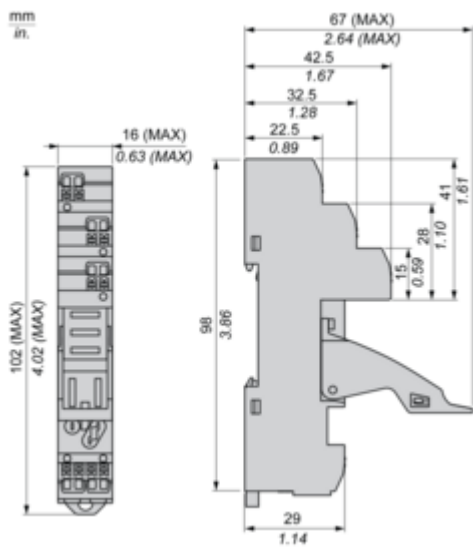

Connections and Schema

Wiring




Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

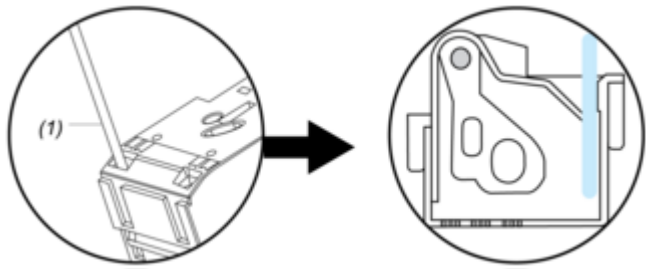

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

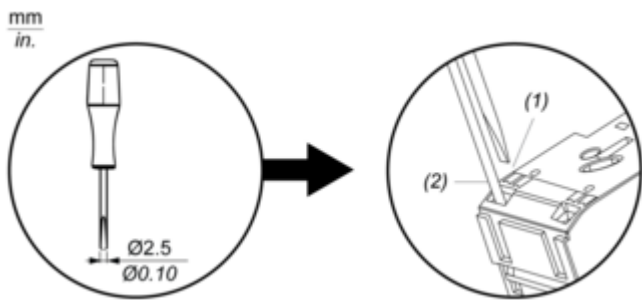

(1) : Press

(2) : Pull Wire

Technical Illustration

Dimensions

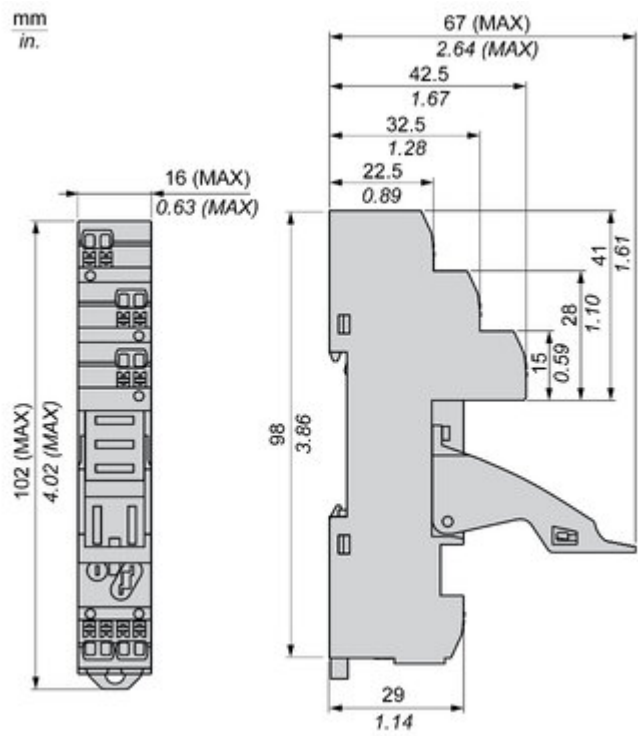


Image of product / Alternate images

Alternative

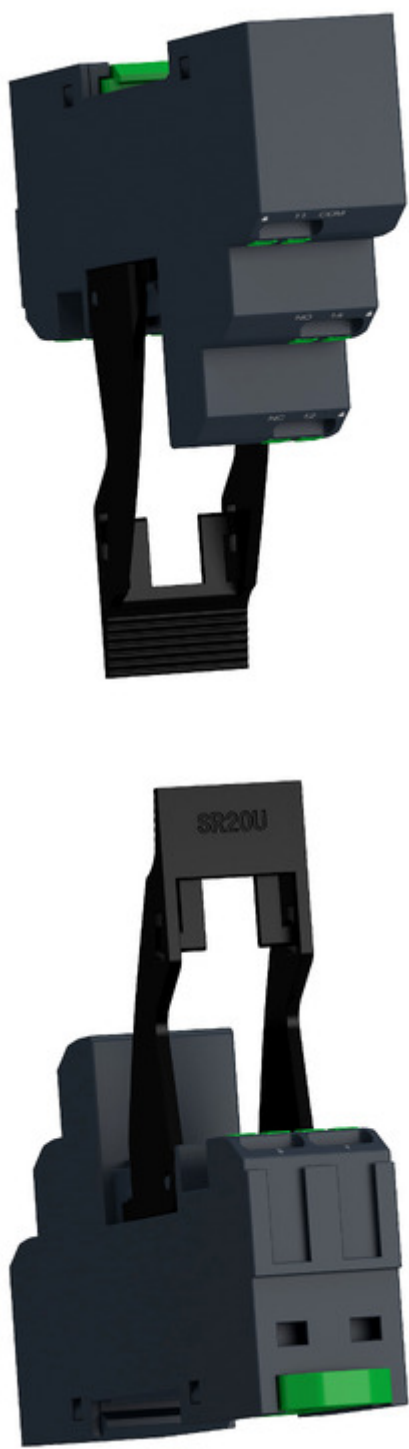




Image of product in real life situation

