# Fiche technique

## Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70130

## Référence: 6274520



Angle plat pour un changement de direction des goulottes d'appareillages GK. Largeur de couvercle 76,5 mm pour toute largeur de goulotte, ce qui évite toute utilisation de tronçons de couvercles perforés lors de l'utilisation de modules à encastrer. Utiliser exclusivement des appareils encastrables à faibles rayons de courbure.

PVC Chlorure de polyvinyle

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6274520 |
| Typee | GK-F70130RW |
| Désignation 1 | Angle plat |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x130mm |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 83 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,8133 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70130

## Référence: 6274520

### Dimensions

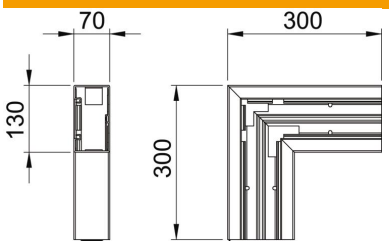


| | |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Hauteur | 70 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de parties supérieures | 1 |
| Modèle | Socle |
| pour largeur de goulotte | 130 mm |
| pour hauteur de goulotte | 70 mm |
| Sans halogène | non |
| Étrier de retenue de câble | non |
| Raccord de conduit | non |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Largeur de la partie supérieure | 76,5 mm |
| Largeur de la couvercle 2 | 0 mm |
| Largeur de la couvercle 3 | 0 mm |
| Changement de direction | vertical convexe / concave |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | oui |
| Indice de protection code IK | IK08 |
| Symétrique | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |