


combi-railkast-behuizing

## GST 502-KN-250 Plus

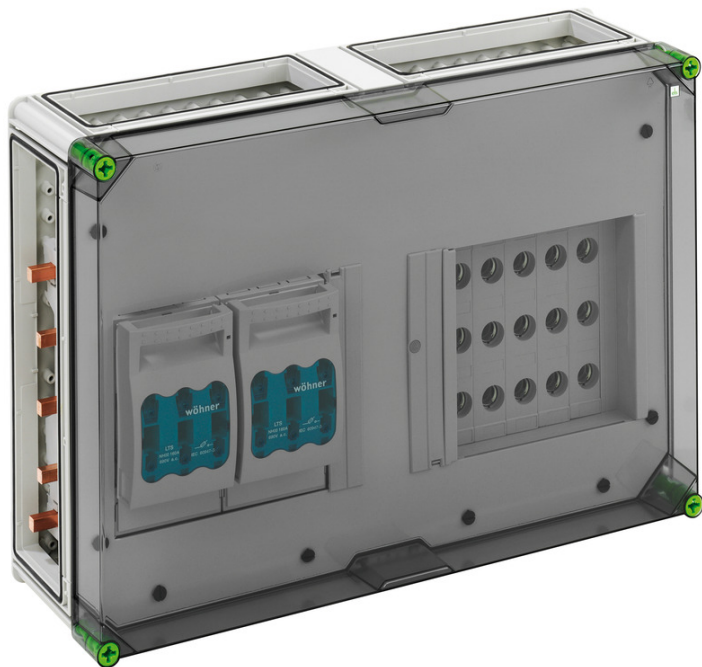

### GST 502-KN-250 Plus

combi-railkast-behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04750201

Afmetingen: 640 x 440 x 179 mm

Combi-railkastbehuizing met extra aansluitruimte, 2 x NH 00-railkast-zekeringen-lasteschakelaar, nominale stroom 125 A, Klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, uitvoer bovenzijde, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V  |
| Doorslagspanning AC:          | 690 V  |
| Doorslagspanning DC:          | 1000 V |
| Beschermingsklasse:           | II     |
| Beschermingsgraad:            | IP65   |
| UL Type Rating:               | 3R     |

### Afmetingen

|          |            |
|----------|------------|
| Breedte: | 640 mm     |
| Lengte:  | 440 mm     |
| Hoogte:  | 179 mm     |
| Gewicht: | 11.5312 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:            | ja                     |
| halogeenvrij:            | ja                     |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

### Omgevingscondities

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                      |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                      |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C                     |
| plaats van de montage:                 | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902988099 |
| ETIM-klasse:          | EC000249      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                     |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |