



# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



## CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                                  | GX10                                |
| Gebruiksstand                             | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Schakelcyclus                             | 1.350                               |
| Meetreferentie van lichtstroom            | Narrow Cone                         |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)          | 15.000 hr                           |
| Gegevens lichttechniek                    |                                     |
| Kleurcode                                 | 930 [CCT of 3000K]                  |
| Bundelhoek (nom.)                         | 40 graden                           |
| Lichtstroom                               | 2.150 lm                            |
| Lichtsterkte (nom.)                       | 3.600 cd                            |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)   | 0,434                               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)   | 0,398                               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 3000 K                              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 61 lm/W                             |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 90                                  |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 80 %                                |


| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)   | 2.150 lm |
|---------------------------------------|----------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |          |
| Energieverbruik                       | 39,1 W   |
| Opwarmtijd tot 60% licht              | 120 s    |
| Spanning (nom.)                       | 87 V     |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |          |
| Dimbaar                               | Nee      |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |          |
| Lampvorm                              | MR16     |
| Nettogewicht (per stuk)               | 0,048 kg |
| Keurmerken en classificaties          |          |
| Energie-efficiëntieklasse             | G        |
| Kwikhoud (Hg) (max.)                  | 4,7 mg   |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                  | 4,7 mg   |

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 40 kWh                                  |
| EPREL-registratienummer       | 473278                                  |
| CE-markering                  | Ja                                      |
| Productgegevens               |                                         |
| Productnaam voor bestelling   | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D |
| Volledige productnaam         | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D |
| Full EOC                      | 871829116306000                         |


|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Bestelcode                       | 8718291163060  |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928194805330   |
| Lokale code                      | CDMRMEL35W40UP |
| Numerator - Aantal per pak       | 1              |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291163060  |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12             |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291163077  |

Maatschets




| Product                                 | D (max) | D     | C (max) | C        | C1 (max) | A (max) |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|
| CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

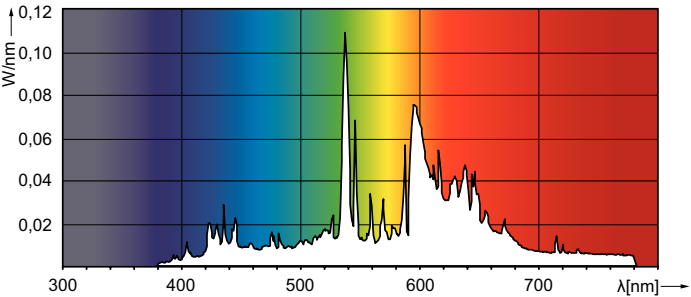


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

MASTERCoulour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur

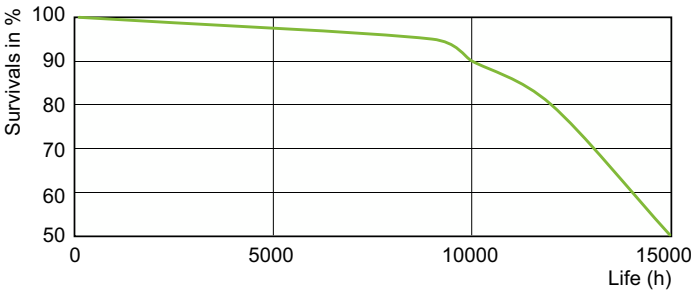

LDLE\_CDM-Rm\_35W\_930-Life expectancy diagram

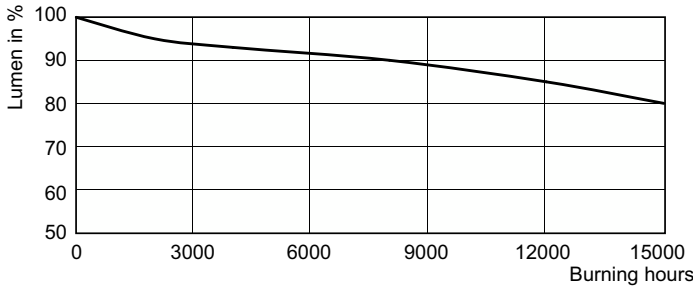

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

