



XB5, Voltage-indicatie signaallamp met 3 leds (rood, geel, groen), 400V AC

XB5EV57K4

EAN Code: 3606481194183

Prijs: 169,30 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5
product or component type	Monolithisch controlelampje
device short name	XB5
kraag materiaal	Kunststof
materiaal bevestigingskraag	Kunststof
bevestigingsdiameter	30 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
kap/operator of lenskleur	Helder
lichtbron	Beveiligde LED
lamp fitting	Integrale LED
kleur lichtbron	Groen Rood Geel
aantal fasen in netwerk	3 fases
product presentatie	Monolithisch product

Complementair

height	65,5 mm
width	36 mm
depth	77 mm
net weight	0,065 kg
aansluitingen - aansluitklemmen	Faston klemmen, aansluitingsgrootte: 6.3 mm conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	1 kV conform aan IEC 61000-4-5
compatibility code	XB5
voedingsspanningsgrenzen	450 V AC
stroomverbruik	4...6 mA
levensduur	100000 h bij nominale spanning en 25 °C
bestand tegen stroompieken	1 kV conform aan IEC 61000-4-5

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-30...70 °C
IP beschermingsgraad	IP67 (voorkant) IP20 (type achterste kap)
IK-beschermingsgraad	IK10 conforming to IEC 50102
standards	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4
weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV conform aan IEC 61000-4-4
weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading - test level: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2 Elektrostatische ontlading - test level: 4 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	65,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,463 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	136
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

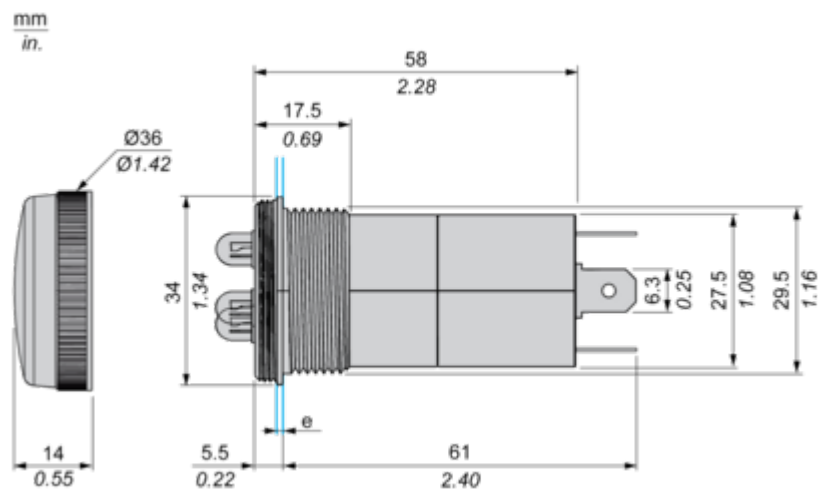


(e) clamp thickness max. 6mm / 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pilot Light(Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Faston Connectors

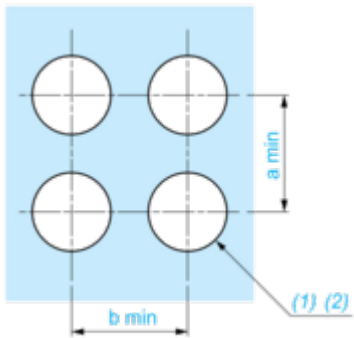

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø30 mm recommended / Ø1.2 in. recommended

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By Faston Connectors	40	1.57	40	1.57


Panel Cut-out



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø30 mm recommended / Ø1.2 in. recommended

Connections and Schema


Wiring Diagram



- (1) Phase 1
- (2) Phase 2
- (3) Phase 3
- (N) Neutral


Technical Illustration

Dimensions

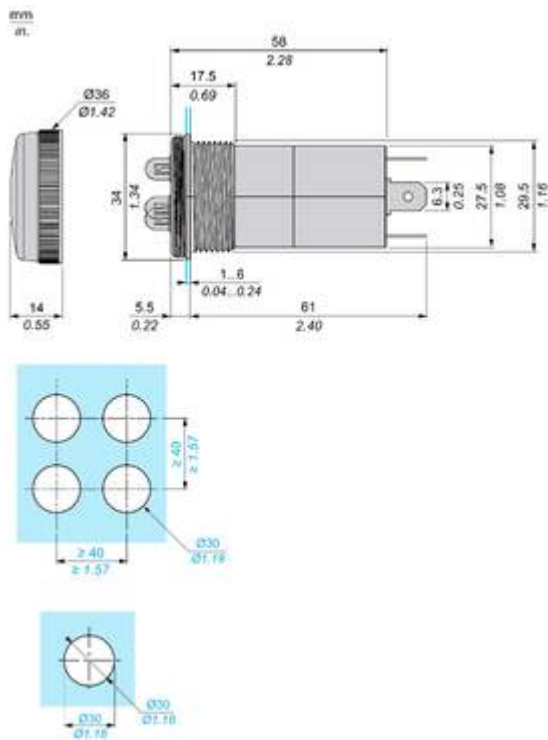

Technical Illustration

Wiring diagram

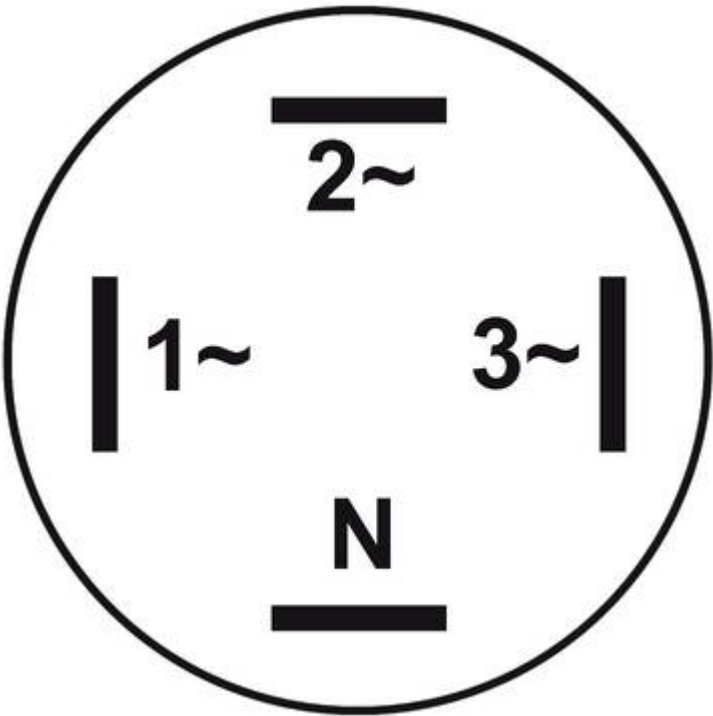

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative

