

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon M580 ePAC - CPU level 6 - Safety SIL3 - redundant - 64Mb intern geheugen - DI/O + RI/O

BMEH586040S

EAN Code: 3606489562533

Prijs: 11.758,50 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| range of product | Modicon M580 |
| product of component type | Redundante processormodule |
| impregneringsmateriaal | Conforme coating |

Complementair

| | |
|--------------------------------|--|
| aantal rekken | 1 |
| toepassings specifieke I/O | Teller Bewegingssturing SSI encoder Nauwkeurige tijdstempel Seriele verbinding HART |
| controles | Procesbesturing Safety control |
| besturingskanalen | Programmeerbare lussen |
| geïntegreerd aansluitingstype | 1 Ethernet TCP/IP voor service poort 2 Ethernet TCP/IP voor apparaat netwerk USB type mini B 1 Ethernet voor HSBY poort |
| aantal I/O-stations op afstand | 31 - 2 rack(s) per X80 en Quantum drops |
| Aantal digitale I/O | 61,0 |
| communicatiemodule processor | 4,0 Ethernet-communicatiemodule 16 AS interface module |
| communicatiedienst | DIO scanner RIO scanner |
| geheugenbeschrijving | Uitbreidbaar flash, 4 GB voor gegevensopslag Geïntegreerd RAM, 10 kB voor systeem geheugen Geïntegreerd RAM, 64 MB voor programma en gegevens Geïntegreerd RAM, 16 MB voor program safety Geïntegreerd RAM, 1024 kB voor data safety |
| applicatiestructuur | 1 mastertaak 1 periodieke snelle taak 1 periodic safe task |
| Cyber beveiligde boot | Achilles gecertificeerd DoS-preventie IPSec SNMP-logging Syslog-protocolondersteuning Audittrail Ingebedde firewall Firmware handtekening Wachtwoordbeveiliging Havenverharding Beveiligingslogboek |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------|--|
| aantal instructies per ms | 40 Kinst/ms 65% booleaans + 35% vast rekenkundig 50 Kinst/ms 100% booleaans |
| stroomverbruik | 360 mA om 24 V DC |
| betrouwbaarheid MTBF | 650000 H |
| markering | CE |

Omgeving

| | |
|-------------------------------------|---|
| trilling bestendigheid | 3 gn |
| schokbestendigheid | 15 gn |
| omgevingstemperatuur voor werking | -25...60 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C |
| bedrijfshoogte | 0...2000 m 2000...5000 m met |
| relatieve vochtigheid | 5...95 % om 55 °C zonder condensatie |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| richtlijnen | 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2006/42/EG - Machinerichtlijn 2014/34/EU - ATEX-richtlijn |
| productcertificaten | CE UL CSA RCM EAC Scheepvaart ATEX-zone 2/22 IECEx zone 2/22 TÜV |
| normen | IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2 EN/IEC 61850-3, locatie G IEC 60079-0 EN 50155 EN 50121-3-2 NL 50121-4 NL 50121-5 NL 45545-2 IEC 60571 IEC 62236-3-2 IEC 62234-4 IEC 62234-5 |
| milieu-eigenschappen | Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2 Gasbestendig klasse Gx In overeenstemming met ISA S71.04 Gasbestendig class 3C4 In overeenstemming met IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 In overeenstemming met IEC 60721-3-3 Zandbestendig class 3S4 In overeenstemming met IEC 60721-3-3 Zoutbestendig niveau 2 In overeenstemming met IEC 68252 Schimmelbestendig class 3B2 In overeenstemming met IEC 60721-3-3 Sporenbestendig class 3B2 In overeenstemming met IEC 60721-3-3 |
| beschermende behandeling | Conforme coating |
| veiligheidsniveau | SIL 3 In overeenstemming met IEC 61508 SIL 3 In overeenstemming met IEC 61511 SILCL 3 In overeenstemming met IEC 62061 SILCL 3 In overeenstemming met ISO 13849-1 categorie 4 SIL 4 In overeenstemming met EN 50126 SIL 4 In overeenstemming met EN 50128 SIL 4 In overeenstemming met EN 50129 |
| voeding | Interne voeding via rack |

| | |
|-------------------|---|
| status LED | 1 LED (groen) processor loopt (RUN) 1 LED (rood) processor of systeemfout (ERR) 1 LED (rood) fout I/O module (I/O) 1 LED (groen) bezig met downloaden (DL) 1 LED (rood) fout op geheugenkaart of CPU flash (back up) 1 LED (groen/rood) ETH MS (configuratie Ethernet poort status) 1 LED (groen/rood) Eth NS (Ethernet netwerk status) 1 LED (groen) peer processor running (REMOTE RUN) 1 LED (groen) processor ID ingesteld op A (A) 1 LED (groen) processor ID ingesteld op B (B) 1 LED (groen) processor werkend als Primary (PRIM) 1 LED (groen) processor werkend als Standby (STBY) 1 LED (rood) I/O waarde overschreven door gebruiker (FORCED IO) 1 LED (groen) processor in veiligheidsmodus (SRUN) 1 LED (groen) processor in onderhoudsmodus (SMOD) 1 LED (groen) Hot standby link status (Hsby Diag) |
|-------------------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| gewicht product | 0,849 kg |
|------------------------|----------|

Verpakkingseenheid

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|--|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|--|---|

| | |
|----------------------------|----------|
| verpakking 1 hoogte | 8,500 cm |
|----------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| verpakking 1 breedte | 17,500 cm |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| verpakking 1 lengte | 25,000 cm |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| verpakking_1_gewicht | 894,000 g |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 2 | S03 |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|--|---|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 6 |
|--|---|

| | |
|----------------------------|-----------|
| verpakking 2 hoogte | 30,000 cm |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| verpakking 2 breedte | 30,000 cm |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| verpakking 2 lengte | 40,000 cm |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| verpakking 2 gewicht | 5,800 kg |
|-----------------------------|----------|

contractuele waarborg

| | |
|------------------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|------------------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 287 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 66 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 221 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

| | |
|-------------------|--|
| Circulair Profiel | Informatie over einde levensduur |
| Terugname | Ja |


Productinformatieblad BMEH586040S

Dimensions Drawings

CPU Module Only

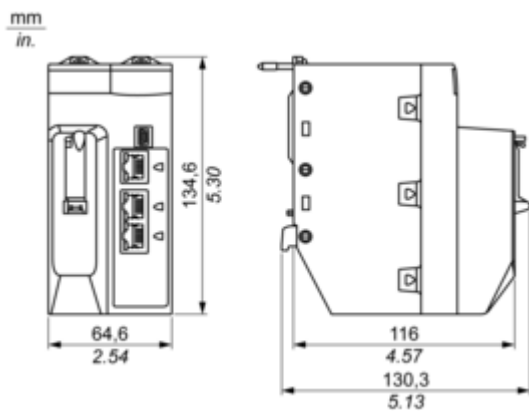

Modules Mounted on Racks

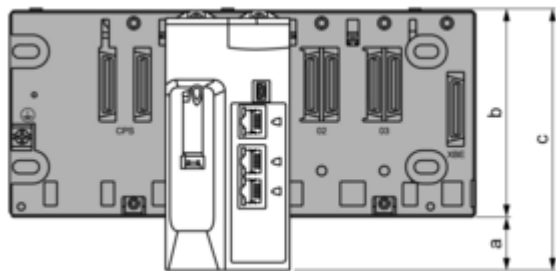


a: additional space below the rack to accommodate the height of the CPU. For an X Bus rack, the value is 30.9 mm (1.217 in.); for an Ethernet rack, the value is 29.49 mm (1.161 in.).

b: the height of the rack. For an X Bus rack, the height is 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, the height is 105.11 mm (4.138 in.).

c: the height of the main local rack, 134.6 mm (5.299 in.)

Modules and Cables Mounted in an Enclosure

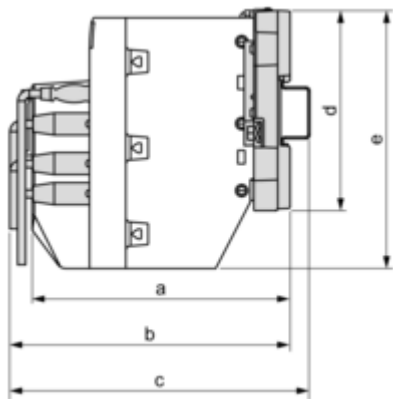

a: enclosure depth: 135 mm (5.315 in.)

b: wiring + module depth: > 146 mm (5.748 in.)

c: wiring + module + DIN rail depth: > 156 mm (6.142 in.)

d: rack height: for an X Bus rack 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, 105.11 mm (4.138 in.)

e: module height: 134.6 mm (5.299 in.)

Image of product / Alternate images

Alternative

