

Beacon XL Muse 3000K 41W 2544lm SSC01 Wit

Artikelnummer 2059327


Concord



BEACON XL Muse Led 41W 2544lm 930 SSC01 Wit - Led railspot voor montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling van 10° tot 70°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 2544 lm. Vermogen 41W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Uitgerust met SylSmart Standalone technologie voor draadloos lichtbeheer. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 115mm. Gewicht : 1.7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

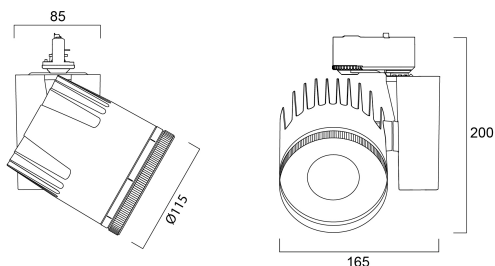

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	10°	0.087	0.0075	49123
1.0	0.00	10°	0.174	0.030	12281
1.5	0.00	10°	0.261	0.068	5455
2.0	0.00	10°	0.348	0.120	3070
2.5	0.00	10°	0.435	0.188	1985
3.0	0.00	10°	0.522	0.271	1365



Beacon XL Muse 3000K 41W 2544lm SSC01 Wit

Artikelnummer 2059327

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XL Muse 3000K 41W 2544lm SSC01 Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Winkel
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2544
Efficiëntie armatuur lm/W	59
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	10
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	43
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart Standalone (SSC)
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	1050
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	85
Max. Armaturen per 20A C automaat	54
Max. Armaturen per 10A B automaat	32
Max. Armaturen per 16A B automaat	50
Max. Armaturen per 20A B automaat	63

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	86000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking reflector	Not Applicable
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	200
Nominale diameter product (mm)	114

Beacon XL Muse 3000K 41W 2544lm SSC01 Wit

Artikelnummer 2059327

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768593279
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768593279
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0