



EAN: 4057304015526  
[static.hansa.com/57122279](https://static.hansa.com/57122279)

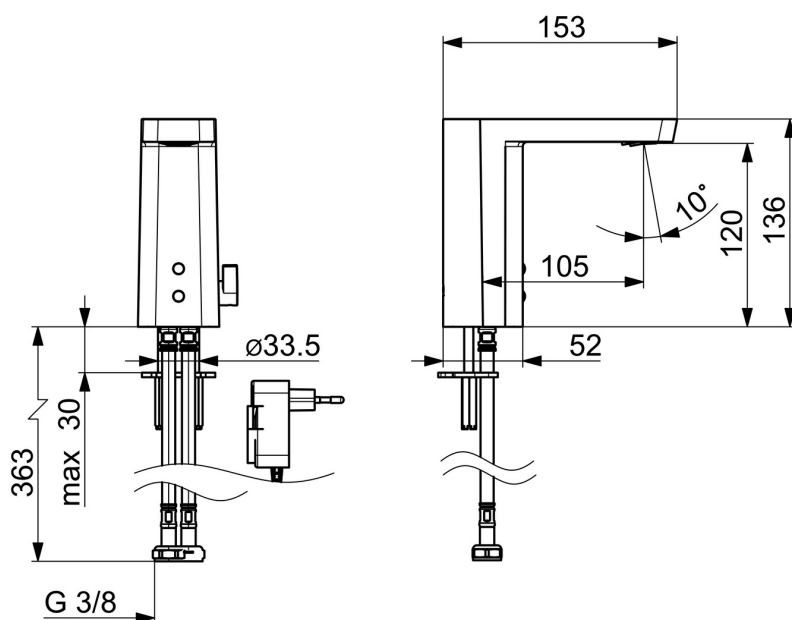

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Opbouwvoeding met stekker
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App), Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgemengd water model
- Zonder afvoergarnituur

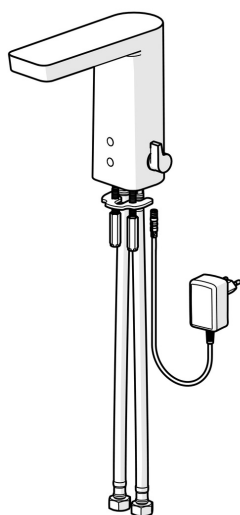

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.8 l/min

### Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

105 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

### Software-instellingen

Nalooptijd

3 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

2 min (1 - 1800 s)

### Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting

230 / 9 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

### Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55 / transformer IP 20

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

CW-6514CR0161

ABP

P-IX 38184/IO

EPD

S-P-06394

### Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,02

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,46

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,02

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

344,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,31

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,04

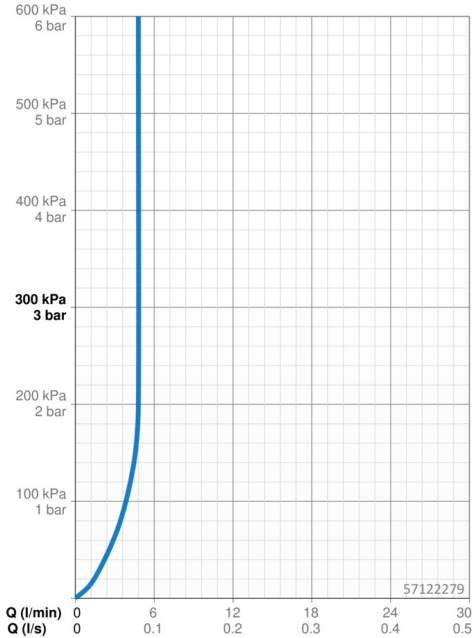

## Reserveonderdelen

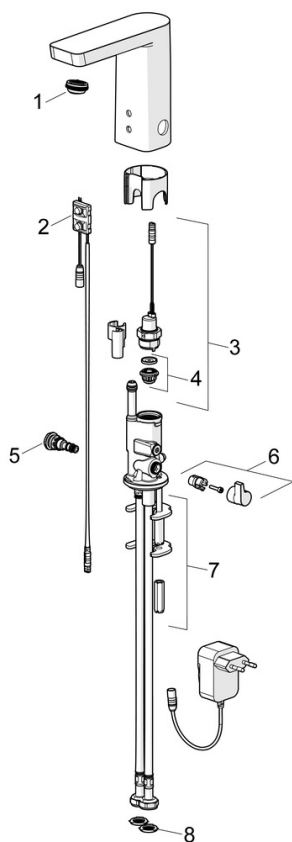

### SP57122279

|      | Naam                         | Code     |
|------|------------------------------|----------|
| 01   | Mousseur, M24x1 HC SSR-STD   | 59914015 |
| 02   | Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth | 59914567 |
| 03   | Magneetventiel, 6 V          | 59914091 |
| 04   | Membraam voor ventiel        | 1006500V |
| 04   | Membraamhouder Stopgezet     | 59914090 |
| 05   | Temperatuur regeling         | 59914089 |
| 06   | Temperatuur hendel Chroom    | 59914189 |
| 07   | Bevestigingsplaat met bouten | 59914132 |
| 08   | Filter dichting              | 1007900V |
| N.I. | Temperatuurbegrenzer         | 59914106 |