


34P-2005: Coude 90° Press à raccord à visser d'étanchéité plate 20x3/4"

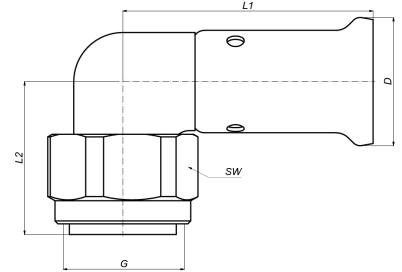

Informations commerciales

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord, excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être sertir

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 33 mm |
| Longueur | 66 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Poids net | 0,118 kg |

Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

| | | | |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Matériau raccordement 1 | Laiton | Rayon du coude | 20 millimètre |
| Qualité du matériau raccordement 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Diamètre extérieur du tube raccordement 1 | 20 millimètre |
| Protection de surface raccordement 1 | Non traité | Longueur | 66,3 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 1 | Non traité | Pression de service maximale à 20 °C | 16 bar |
| Matériau raccordement 2 | Laiton | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Qualité du matériau raccordement 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) | | |
| Protection de surface raccordement 2 | Non traité | | |
| Traitement de surface raccordement 2 | Non traité | | |
| Forme | Coude | | |
| Réduit | ✘ | | |
| Excentrique | ✘ | | |
| Lié au système | ✓ | | |
| Raccordement 1 | Manchon comprimé | | |
| Code contour connection 1 | TH | | |
| Diamètre nominal raccordement 2 | 3/4 pouce (20) | | |
| Raccordement 2 | Écrou-raccord | | |
| Raccord de couleur principale | Laiton | | |
| Matériau d'étanchéité | EPDM | | |
| Avec butée | ✓ | | |
| Auto-étanche | ✘ | | |
| Classe de rigidité annulaire | Autre | | |
| Fermé | ✘ | | |
| Essais FM | ✘ | | |
| Essais LPCB | ✘ | | |
| Label de qualité ULC | ✘ | | |
| Contrôle UL | ✘ | | |
| Certifié VdS | ✘ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✓ | | |
| Équipements au gaz QA | ✘ | | |