



Harmony 9001K - Signaallamp -  
Ø30mm - 120V - LED BA9S -  
Koepel lens - Rood

9001KP38LRR9

EAN Code: 3389118041011

Prijs: 92,50 EUR

Hoofd

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| range of product          | Harmony 9001K  |
| product or component type | Controlelampje |
| device short name         | 9001K          |

Complementair

|                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| kraag materiaal                                       | Metaal                                                                    |
| bevestigingsdiameter                                  | 30 mm                                                                     |
| vorm van kop<br>signaleringseenheid                   | Rond                                                                      |
| lenstype                                              | Gewelfd kunststof                                                         |
| kap/operator of lenskleur                             | Rood                                                                      |
| lichtbron                                             | Rood LED                                                                  |
| lamp fitting                                          | BA 9s                                                                     |
| voeding lichtblok                                     | Rechtstreeks 120 V AC/DC                                                  |
| aansluitingen - aansluitklemmen                       | Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conform aan IEC 60947-1 |
| aandraaimoment                                        | 0,8 N.m conform aan IEC 60947-1                                           |
| vorm schroefkop                                       | Gegroefd kruis                                                            |
| vorm schroefkop                                       | Gegroefd kruis                                                            |
| werkingspositie                                       | Eender welke positie                                                      |
| Ui nom isolatiespanning                               | 250 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-1                        |
| Uimp nom. schokgolfspanning                           | 2,5 kV conform aan IEC 60947-1                                            |
| kortsluitbeveiliging                                  | 10 A smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1                               |
| lichtbron                                             | LED                                                                       |
| lth conventionele thermische<br>stroom in vrije lucht | 10 A                                                                      |
| CAD totale breedte                                    | 54 mm                                                                     |
| CAD totale hoogte                                     | 70 mm                                                                     |
| CAD totale diepte                                     | 42 mm                                                                     |
| Us nominale voedingsspanning                          | 120 V AC/DC                                                               |
| net weight                                            | 0,134 kg                                                                  |
| product presentatie                                   | Compleet product                                                          |
| type lens                                             | Gewelfd                                                                   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| [Us] rated supply voltage | 120 V         |
| kleur lichtbron           | Rood          |
| materiaal lens            | Polycarbonaat |
| formaat                   | 30 mm         |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standards                             | EN/IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |
| product certifications                | UL 508<br>NEMA                                                                                                                   |
| beschermende behandeling              | TC                                                                                                                               |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                                                      |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C                                                                                                                      |
| trilling bestendigheid                | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                 |
| schokbestendigheid                    | 50 gn conform aan IEC 60068-2-27                                                                                                 |
| overvoltage category                  | Klasse II conforming to IEC 61140                                                                                                |
| IP beschermingsgraad                  | IP66 conform aan IEC 60529                                                                                                       |
| NEMA beschermingsgraad                | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6                                                  |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,588 cm  |
| Package 1 Width              | 9,144 cm  |
| Package 1 Length             | 4,572 cm  |
| Package 1 Weight             | 145,200 g |
| Unit Type of Package 2       | S01       |
| Number of Units in Package 2 | 24        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 15,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 3,657 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 768       |
| Package 3 Height             | 75,000 cm |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Package 3 Width  | 80,000 cm  |
| Package 3 Length | 60,000 cm  |
| Package 3 Weight | 127,296 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|                                                                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  Materialen en verpakking |                                                                          |
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Ja                                                                       |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                                                                                                | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d                                     |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |


### Use Again

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Terugname                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                                                                                       |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings

Dimensions

---

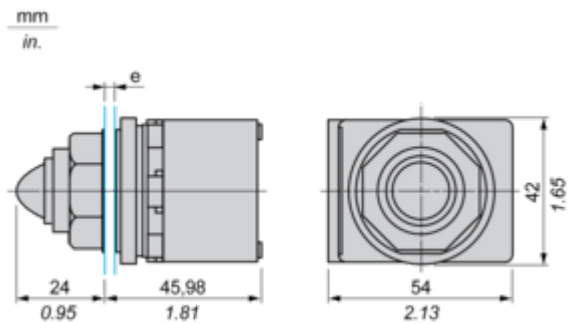

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

#### Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits

Harmony 9001K

